

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	OSTRAVA-MAR.HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Objekt:	OBJEKT C - ZATEPLENÍ FASÁDY				
			IČO		DIČ
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Projektant:	ING. BŘEZINA JOSEF				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR GP				
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%
2		Montáž	156 387	14	PROV. VLIVY 1%
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		156 387	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		156 387	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		156 387	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					1 564
			Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)
					157 951
				27	
				28	DPH 20%
					33 170
				29	Celkem (ř. 26-28)
					191 121
Vypracoval:				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum		6.11	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Číslo stavby : BREZINA
 Název SO : OBJEKT C - ZATEPLENÍ FASADY
 Číslo SO : STAVBY

Datum: 12.6.2011

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemní práce	0,00	5 512,50	5,670
62	Uprava povrchu vnější	0,00	127 930,08	5,870
713	Izolace tepelné	0,00	358,11	0,000
764	Konstrukce klempírské	0,00	231,02	0,000
767	Konstrukce zamečnické	0,00	3 248,85	0,000
771	Podlahy z dlaždic keramických	0,00	187,75	0,001
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,leseni	0,00	0,00	0,000
94	Lesení a stavební vytahy	0,00	15 922,28	0,346
96	Bourání konstrukcí	0,00	913,21	0,000
99	Presun hmot	0,00	653,64	0,000
A12	Ustrojí jističí	0,00	1 430,00	0,000
Celkem		0,00	156 387,45	11,89

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT C - ZATEPLENÍ FASADY
 Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY
 Datum aktualizace: 12.6.2011

12.02.2011										
Datum aktualizace :										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										
12.02.2011										

1	767 13-4831	Dmtz obložení stěn lamelami	m2	64,950	0,000	0,000	1299,00
2	767 13-5831	Dmtz rost pro oplechování lamelami	m2	64,950	0,000	0,000	1948,50
10	998 76-7201	Presun zamečnické koe objekt v -6m	%	1,35%	0,000	0,000	1,35
		767 celkem					3248,85
771 Podlahy z dlaždic keramických							
1	771 41-4115	Mtz sokl porov rovny flexib lep-200	m	1,500	0,001	0,001	99,00
1/1	597 pr cen	Dlažba na sokl mrazuvzdorna dle vyb	m2	0,321	0,000	0,000	57,78
1/2	595 pr cen	Flex lepidlo na obklady	kg	1,500	0,000	0,000	16,50
1/3	585 pr cen	Spar hmota flexibilní	kg	0,500	0,000	0,000	9,00
2	998 77-1201	Presun podlaha dlažba objekt v -6m	%	5,47%	0,000	0,000	5,47
		771 celkem					187,75
9 Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,lesení							
1	Prel cast	Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	1,000	0,000	0,000	0,00
		9 celkem					0,00
94 Lesení a stavební vytahy							
1	941 94-1051	MTZ lesení 1 rad s podl s1,5m h10m	m2	215,166	0,000	0,000	6454,98
2	941 94-1391	Připl ZKD mes pouz les k cene 1051	m2	215,166	0,002	0,346	5163,98
3	941 94-1851	DMTZ lesení 1 rad s podl s1,5m h10m	m2	215,166	0,000	0,000	4303,32
		94 celkem					15922,28
96 Bourání konstrukcí							
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlaží	t	1,082	0,000	0,000	97,38
2	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	1,082	0,000	0,000	97,38
3	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	3,246	0,000	0,000	19,48
4	979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	1,082	0,000	0,000	162,30
5	979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	17,312	0,000	0,000	103,87
6	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	1,082	0,000	0,000	432,80
		96 celkem					913,21
99 Presun hmot							
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vneji plast	t	11,884	0,000	0,000	653,64
		99 celkem					653,64
A12 Ustrojí jistící							
1	210prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc revize	m	13,000	0,000	0,000	1430,00
		A12 celkem					1430,00

Položkový výkaz výměr

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBJEKT C - ZATEPLENÍ FASADY

Číslo stavby: BREZINA
Číslo SO: STAVBY

Datum zpracování: 12.6.2011

Datum aktualizace: 12.6.2011

12.10.2011									
Systém automatizace :									
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	jednotková celkem
							7	8	9 10
	1	2	3	4	5	6			

1 Zemní práce

1	113 10-6121	Rozebr. dlažeb pro pesi B dlaždice Okap chodník 13,0*0,5 18,5*0,5	m2	15,750 0,000 6,500 9,250	0,000	0,000			23	362,25
2	113 10-7111	Odstan podklad -50m2 kam tez 10cm Okap chodník 13,0*0,5 18,5*0,5	m2	15,750 0,000 6,500 9,250	0,000	0,000			45	708,75
3	113 00-0023	Okap. chodník -kacirek + plast obrub Okap chodník 13,0 18,5	m	31,500 0,000 13,000 18,500	0,180	5,670			141	4441,5

62 Uprava povrchu vnejsi

1	622 90-3110	Mytí vne omitek sloz 1-2 tlak.vodou Fasada Sokl 133,413 *Viz 62/4 (6224052) 23,700 *Viz 62/2 (622405397);	m2	157,113 133,413 23,700	0,000	0,016			6	942,678
2	622 40-5397	ZS XPS tl 160mm - sokl u terenu Fasada u terenu dle rezu C-C: 18,50*0,6 8,0*0,6	m2	23,700 0,000 11,100 4,800	0,012	0,296			644	15262,8
4	622 40-5298	ZS EPS tl 160mm - fasada *Pohled jizni: Celni plocha fasady od XPS po hranu atiky Plocha 18,50*4,22 Okno -2,1*1,8*6 *Pohled vychodi: Plocha 8,0*4,22 Okno -2,4*1,8 -0,9*1,8*2 *Pohled sever: Plocha 13,0*4,22 5,65*4,22	m2	133,413 0,000 0,000 78,070 0,000 -22,680 0,000 33,760 0,000 -4,320 -3,240 0,000 54,860 23,843	0,011	1,481			489	65238,957

[illegible]

$\mathcal{R}$

15	622 40-5912	Okna (2,10+1,8)*2*0,16*10 (2,40+1,8)*2*0,16*1 (0,9+1,8)*2*0,16*2	m	12,480 1,344 1,728 32,700 0,000 13,200 19,500 7,900 0,000 3,700 1,600 2,600	0,001 0,016	35	1144,5
		KZS soklova lista tl 1mm Detail 3 13,2 Detail 4 19,5					
16	620 47-1401	Vne om akrylát ikrv mozaik do 4mm Dle pohledu u terenu 18,50*0,20 8,0*0,20 13,0*0,20	m2	7,900 0,000 3,700 1,600 2,600	0,006 0,049	250	1975
713	Izolace tepelne						
1	713 10-0823	Odstřan 1sr vrstva komb deseka -50 Pohledy atika Die TZ 10% plochy obkladu HD (12,8+6,51+5,59)*1,5*0,10 Presun tepel izolace objekt v -6m	m2	6,495 0,000 2,760 3,735 1,770	0,000 0,000	55	357,225
5	998 71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	1,770	0,000	50	88,5
764	Konstrukce klempirské						
9	764 43-0840	Dmtz oplechování zdi rs -500 Budova C atiky 18,5+13,0+6,0+7,0+13,0+19,0 Presun klempir kce objekt v 6m	m	76,500 0,000 76,500 1,520	0,000 0,000	3	229,5
10	998 76-4201	Presun klempir kce objekt v 6m	%	1,520	0,000	100	1,52
767	Konstrukce zamecnicke						
1	767 13-4831	Dmtz obložení stěn lamelami Pohledy atika Die TZ 10% plochy obkladu HD (12,8+6,51+5,59)*1,5 Dmtz rost pro oplechování lamelami Pohledy atika Die TZ 10% plochy obkladu HD (12,8+6,51+5,59)*1,5 Presun zamecnicke kce objekt v -6m	m2	64,950 0,000 27,600 37,350 64,950 0,000 27,600 37,350 1,350	0,000 0,000	20	1299
2	767 13-5831	Dmtz rost pro oplechování lamelami Pohledy atika Die TZ 10% plochy obkladu HD (12,8+6,51+5,59)*1,5 Presun zamecnicke kce objekt v -6m	m2	37,350 0,000 27,600 37,350 1,350	0,000 0,000	30	1948,5
10	998 76-7201	Presun zamecnicke kce objekt v -6m	%	1,350	0,000	100	1,35
771	Podlahy z dlaždic keramických						
1	771 41-4115	Mtz sokl porov rovny flexib lep-200 Soklik na stene objektu - vstup 1,50 Dlažba na sokl mrazuvzdorna dle vyb Flex lepidlo na obklady	m	1,500 0,000 1,500 0,321 1,500	0,001 0,001	66	99
1/1	597 pr cen		m2	0,321	0,000	180	57,78
1/2	585 pr cen		kg	1,500	0,000	11	16,5

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT C - ZATEPLENÍ FASADY
 Datum zpracování: 12.6.2011

Polozkový výkaz výměr

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace: 12.6.2011

Poř. číslo položky		Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
Číslo položky							dodávky		montáže	
pol.		2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1							7	8	9	10

1 Zemní práce

1	113 10-6121	Rozebr. dlažeb pro pesi B dlaždice Okap chodník 13,0*0,5 18,5*0,5	m2	15,750 0,000 6,500 9,250	0,000	0,000			23	362,25
2	113 10-7111	Odstřan. podklad -50m2 kam tez 10cm Okap chodník 13,0*0,5 18,5*0,5	m2	15,750 0,000 6,500 9,250	0,000	0,000			45	708,75
3	113 00-0023	Okap. chodník -kacirek + plast obrub Okap chodník 13,0 18,5	m	31,500 0,000 13,000 18,500	0,180	5,670			141	4441,5

62 Uprava povrchu vnejsi

1	622 90-3110	Mytí vne omítek sloz 1-2 tlak.vodou Fasada Sokl 133.413 'Viz 62/4 (6224052 23.700 'Viz 62/2 (622405397',	m2	157,113 133,413 23,700 23,700	0,000	0,016			6	942,678
2	622 40-5397	ZS XPS tl 160mm - sokl u terenu Fasada u terenu dle rezu C-C: 18,50*0,6 8,0*0,6	m2	11,100 4,800 7,800	0,012	0,296			644	15262,8
4	622 40-5298	ZS EPS tl 160mm - fasada *Pohled jizni: Celni plocha fasady od XPS po hranu atiky Plocha 18,50*4,22 Okno -2,1*1,8*6 *Pohled vychodi: Plocha 8,0*4,22 Okno -2,4*1,8 Okno -0,9*1,8*2 *Pohled sever: Plocha 13,0*4,22 5,65*4,22	m2	133,413 0,000 0,000 78,070 0,000 -22,680 0,000 33,760 0,000 -4,320 -3,240 0,000 54,860 23,843	0,011	1,481			489	65238,957

R

[illegible]

2

[illegible]

2

1/3	585	pr cen	Spar hmota flexibilni	kg	0,500	0,000	0,000	18	9
2	998	77-1201	Presun podlaha dlazba objekt v -6m	%	5,470	0,000	0,000	100	5,47
9	Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni								
1	Prel cast	1	Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	1,000	0,000	0,000		
94	Leseni a stavebni vytahy								
1	941 94-1051		MTZ leseni 1 rad s podl s1,5m h10m	m2	215,166	0,000	0,000	30	6454,98
			18,0*4,7		84,600				
			14,5*4,7		68,150				
			7,85*4,7		36,895				
			5,43*4,7		25,521				
2	941 94-1391		Pipli ZKD mes pouz les k cene 1051	m2	215,166	0,002	0,346	24	5163,984
			215,166 'Viz 94/1 (941941051)'		215,166				
3	941 94-1851		DMTZ leseni 1 rad s podl s1,5m h10m	m2	215,166	0,000	0,000	20	4303,32
			215,166 'Viz 94/1 (941941051)'		215,166				
96	Bourani konstrukci								
1	979 01-1111		Svis doprava suti prve podlazi	t	1,082	0,000	0,000	90	97,38018
			713/1		0,029				
			764/9		0,176				
			767/1		0,214				
			767/2		0,662				
2	979 08-2111		Vnitrostav doprava suti do 10m	t	1,082	0,000	0,000	90	97,38
			1,082		1,082				
3	979 08-2121		Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	3,246	0,000	0,000	6	19,476
			1,082*3		3,246				
4	979 08-1111		Odvoz suti na skladku do 1km	t	1,082	0,000	0,000	150	162,3
			1,082		1,082				
5	979 08-1121		Odvoz suti na skladku ZKD 1km	t	17,312	0,000	0,000	6	103,872
			1,082*16		17,312				
6	POPLATEK		POPLATEK ZA SKLADKU	T	1,082	0,000	0,000	400	432,8
			1,082		1,082				
99	Presun hmot								
1	999 28-1211		Presun hmot vysky do 25m vnej plast	t	11,884	0,000	0,000	55	653,64046
A12	Ustroji jistici								
1	210prcena		Upravy nebo vymena hromosv vc revize	m	13,000	0,000	0,000	110	1430
			Fasada		0,000				
			13		13,000				

2.

Výkaz výměr

Stavba:	OSTRAVA - MAR. HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Objekt:	OBJEKT "D" - VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Projektant:	ING. JOSEF BŘEZINA				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ GP				
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS % 65 000
2		Montáž	1 321 708	14	PROV. VLIVY % 13 217
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 321 708	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 321 708	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		1 321 708	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24) 78 217
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25) 1 399 925
				27	
				28	DPH 21% 293 984
				29	Celkem (ř. 26-28) 1 693 909
Vypracoval:				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko			Datum	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Číslo stavby : BREZINA
 Název SO : OBJEKT D - VYPLNE OTVORU
 Číslo SO : STAVBY

Datum: 23.10.2013

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
61	Uprava povrchu vnitřní	0,00	62 871,12	4,872
764	Konstrukce klempírske	0,00	40 107,36	0,416
766	Konstrukce truhlárske	789 604,00	301 388,92	0,188
767	Konstrukce zamečnicke	0,00	62 000,18	0,000
784	Malby	0,00	14 053,50	0,112
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,leseni	0,00	0,00	0,000
94	Leseni a stavební výtahy	0,00	14 432,85	2,862
96	Bourání konstrukci	0,00	36 807,45	0,307
99	Presun hmot	0,00	442,36	0,000
Celkem		789 604,00	532 103,73	8,76

2

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBJEKT D - VYPLNE OTVORU

Datum zpracování: 23.10.2013

Číslo stavby: BREZINA
Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace: 23.10.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
61 Uprava povrchu vnitřní										
1	610 99-1111	Zakryv konstr kolem oken otv	m2	432,000	0,000	0,026			5,00	2 160,00
2	612 40-9991	Zacistení omítek kolem oken apod	m	1 124,280	0,004	4,846			54,00	60 711,12
61 celkem							0,00			62 871,12
764 Konstrukce klempírske										
1	764 41-0850	Dmiz oplech parapetu rs -330	m	152,400	0,000	0,000			3,00	457,20
2	764 71-1115	Lindab oplechovani parapetu rs 330	m	152,500	0,003	0,416			260,00	39 650,00
4	998 76-4202	Presun klempir kee objekt v -12m	%	1,56%	0,000	0,000			10,00	0,16
764 celkem							0,00			40 107,36
766 Konstrukce truhlarske										
1	766prcena	Montaz plast vyplni otvoru	kpl	1,000	0,000	0,000			138 067,00	138 067,00
1/1	611 pr cen	Okna plast 1200/900 mm odk F25	ks	8,000	0,000	0,000	5021	40 168,00		
1/2	611 pr cen	Okno plast 1200/2400 mm odk F26	ks	17,000	0,000	0,000	6552	111 384,00		
1/3	611 pr cen	Plast okno 1200/2100 mm odk F27	ks	5,000	0,000	0,000	3738	18 690,00		
1/4	611 pr cen	Plast okno 1200/1200 mm odk F28	ks	2,000	0,000	0,000	5095	10 190,00		
1/5	611 pr cen	Plast okno 1200/1500 mm odk F29	ks	47,000	0,000	0,000	3540	166 380,00		
1/6	611 pr cen	Plast sest 4300/1200 mm F30	ks	36,000	0,000	0,000	7110	255 960,00		
1/7	611 pr cen	Plast okno pev 1200/2400mm odk F26*	ks	14,000	0,000	0,000	7710	107 940,00		
1/8	611 PR CEN	Plast okno 1200/1200 mm odk 28*	ks	2,000	0,000	0,000	2294	4 588,00		
1/9	611 pr cen	Plast okno 1200/1500 mm odk. F31	ks	27,000	0,000	0,000	2752	74 304,00		
2	766PRCENA	Tesnici pasky kompr (lbruck a pod)	m	1 124,280	0,000	0,000			48,00	53 965,44
3	766 69-9731	Prekr spar lista inter - osaz okna	m	1 104,600	0,000	0,188			99,00	109 355,40
4	998 76-6202	Presun truhlarske kee objekt v -12m	%	1,08%	0,000	0,000			100,00	1,08
766 celkem							789 604,00			301 388,92
767 Konstrukce zamecnicke										
1	767prcena	D+M Al vst dveře 1100/2070 mm H05	ks	2,000	0,000	0,000			16 000,00	32 000,00
2	767prcena	D+M Al vstup dveře 900/2050 mm H06	kus	2,000	0,000	0,000			15 000,00	30 000,00
6	998 76-7202	Presun zamecnicke kee objekt v -12m	%	1,79%	0,000	0,000			10,00	0,18
767 celkem							0,00			62 000,18
784 Malby										

2

1	784 45-2271	Malba tekut barvy 2x- opr kolem oken	m2	562,140	0,000	0,112 0,112	25,00	14 053,50 14 053,50
		784 celkem				0,112	0,00	
9	Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni							
2	Prel cast	Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	1,000	0,000	0,000 0,000	0,00	0,00 0,00
		9 celkem				0,000	0,00	
94	Leseni a stavebni vytahy							
1	941 95-5002	Les leh pomoc h podlah 1,9m	m2	90,000	0,003	0,303	45,00	4 050,00
2	941 95-5004	Les leh pomoc h podlah 3,5m	m2	230,730	0,011	2,559 2,862	45,00	10 382,85 14 432,85
		94 celkem				2,862	0,00	
96	Bourani konstrukci							
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	15,687	0,000	0,000	90,00	1 411,86
2	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlazi	t	31,374	0,000	0,000	6,00	188,24
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	15,687	0,000	0,000	90,00	1 411,83
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	47,061	0,000	0,000	6,00	282,37
5	979 08-1111	Odvoz suti na skladu do 1km	t	15,687	0,000	0,000	150,00	2 353,05
6	979 08-1121	Odvoz suti na skladu ZKD 1km	t	250,992	0,000	0,000	6,00	1 505,95
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	15,687	0,000	0,000	400,00	6 274,80
8	988 07-2356	Vyb ram okna zdv kov 4m2	m2	92,160	0,001	0,065	88,00	8 110,08
9	988 07-1126	Vyveseni kov dveri >2 m2	kus	4,000	0,000	0,000	3,00	12,00
10	988 07-2456	Vyb dverni zarub kov >2m2	m2	6,698	0,001	0,007	88,00	589,42
11	988 07-2355	Vyb ram okna zdv kov 2m2	m2	166,880	0,001	0,235 0,307	88,00	14 667,84 36 807,45
		96 celkem				0,307	0,00	
99	Presun hmot							
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vnej plast	t	8,043	0,000	0,000 0,000	55,00	442,36 442,36
		99 celkem				0,000	0,00	

Položkový výkaz výměr

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBJEKT D - VÝPLNE OTVORU
Datum zpracování: 23.10.2013

Číslo stavby: BREZINA
Číslo SO: STAVBY
Datum aktualizace: 23.10.2013

Datum aktualizace : 20.10.2013										
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost				
CENA										
						dodávky	montáže			
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

61 Uprava povrchu vnitřní

1	610 99-1111	Zakryv konstr kolem oken otv	m2	432,000	0,000	0,026			5,00	2 160,00
		Konstrukce kolem vymenovaných oken								
		Budova D		0,000						
		Okna F24	2,0*8	16,000						
		Okna F26*	2,0*14	28,000						
		Okna F26	2,0*17	34,000						
		Okna F27	2,0*5	10,000						
		Okna F28	2,0*2	4,000						
		Okna F29	2,0*47	94,000						
		Okna F30	5,0*36	180,000						
		Okna F28*	2,0*2	4,000						
		Okna F31*	2,0*27	54,000						
		Dvere H05	2,0*2	4,000						
		Dvere H06	2,0*2	4,000						
2	612 40-9991	Zacistení omítek kolem oken apod	m	1 124,280	0,004	4,846			54,00	60 711,12
		Parapet a ostění z interieru								
		Dvere H05	(0,9+2*1,97)*2	0,000						
		Dvere H06	(0,9+2*2,05)*2	9,680						
		Okno F25	(1,2+0,9)*2*8	10,000						
		Okno F26*	(1,2+2,4)*2*14	33,600						
		Okno F26	(1,2+2,4)*2*17	100,800						
		Okno F27	(1,2+2,1)*2*5	122,400						
		Okno F28	(1,2+1,2)*2*2	33,000						
		Okno F29	(1,2+1,5)*2*47	9,600						
		Okno F30	(1,2+4,3)*2*36	253,800						
		Okno F28*	(1,2+1,2)*2*2	396,000						
		Okno F31	(1,2+1,5)*2*27	9,600						
				145,800						

764 Konstrukce klempirské

1	764 41-0850	Dmtz oplech parapetu rs -330	m	152,400	0,000	0,000			3,00	457,20
		*Pohled jih:								
		1.np		0,000						
		Okno	1,2*32	0,000						
		Okno	1,2*4	38,400						
		Okno	1,2*4	4,800						
		2.np		4,800						
				0,000						

Re

[illegible][illegible]

3	766 69-9731	Okno F28* (1,2+1,2)*2*2 Okno F31 (1,2+1,5)*2*27 Prekr spar lista inter - osaz okna Parapet a ostieni z interieru Okno F25 (1,2+0,9)*2*8 Okno F26 (1,2+2,4)*2*17 Okno F26* (1,2+2,4)*2*14 Okno F27 (1,2+2,1)*2*5 Okno F28 (1,2+1,2)*2*2 Okno F29 (1,2+1,5)*2*47 Okno F30 (1,2+4,3)*2*36 Okno F28* (1,2+1,2)*2*2 Okno F31 (1,2+1,5)*2*27 Presun truhlarske kce objekt v -12m	m	9,600 145,800 1 104,600 0,000 33,600 122,400 100,800 33,000 9,600 253,800 396,000 9,600 145,800 1,080	0,000 0,188	99,00 109 355,40
4	998 76-6202	Presun truhlarske kce objekt v -12m	%	0,000 0,000	100,00 1,08	
767	Konstrukce zamecnice					
1	767prcena	D-M Al vst dveře 1100/2070 mm H05	ks	2,000	16 000,00	
2	767prcena	D-M Al vstup dveře 900/2050 mm H06	kus	2,000	15 000,00	
6	998 76-7202	Presun zamecnice kce objekt v -12m	%	2,000 1,790	10,00 0,18	
784	Malby					
1	784 45-2271	Malba tekut barvy 2x- opr kolem oken Parapet a ostieni z interieru Dveře H05 (0,9+2*1,97)*2*0,50 Dveře H06 (0,9+2*2,05)*2*0,50 Okno F25 (1,2+0,9)*2*8*0,50 Okno F26* (1,2+2,4)*2*14*0,50 Okno F26 (1,2+2,4)*2*17*0,50 Okno F27 (1,2+2,1)*2*5*0,50 Okno F28 (1,2+1,2)*2*2*0,50 Okno F29 (1,2+1,5)*2*47*0,50 Okno F30 (1,2+4,3)*2*36*0,50 Okno F28* (1,2+1,2)*2*2*0,50 Okno F31 (1,2+1,5)*2*27*0,50	m2	562,140 0,000 4,840 5,000 16,800 50,400 61,200 16,500 4,800 126,900 198,000 4,800 72,900	0,000 0,112	25,00 14 053,50
94	Leseni a stavebni vytahy					
1	941 95-5002	Les leh pomoc h podlah 1,9m 30,0*1,5*2	m2	90,000	45,00	
2	941 95-5004	Les leh pomoc h podlah 3,5m 60,91*1,5*2 16,0*1,5*2	m2	230,730 182,730 48,000	45,00 10 382,85	
96	Bourani konstrukci					

1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi OVS	15,474	t	15,687	0,000	0,000	90,00	1 411,86
		764/1	152,4*0,0014		15,474				
2	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlazi		t	0,213	0,000	0,000	6,00	188,24
		15,687*2			31,374				
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m		t	31,374	0,000	0,000	90,00	1 411,83
		15,687			15,687				
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m		t	15,687	0,000	0,000	6,00	282,37
		15,687*3			47,061				
5	979 08-1111	Odvoz suti na skladu do 1km		t	15,687	0,000	0,000	150,00	2 353,05
		15,687			15,687				
6	979 08-1121	Odvoz suti na skladu ZKD 1km		t	250,992	0,000	0,000	6,00	1 505,95
		15,687*16			250,992				
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU		T	15,687	0,000	0,000	400,00	6 274,80
		15,687			15,687				
8	968 07-2356	Vyb ram okna zdv kov 4m2 *Pohled jih:		m2	92,160	0,001	0,065	88,00	8 110,08
		Okno	1,2*2,4*32		0,000				
9	968 07-1126	Vyveseni kov dveri >2 m2 *Pohled vychod		kus	92,160	0,000	0,000	3,00	12,00
		1.np			0,000				
		Dvere	1		1,000				
		2.np			0,000				
		Dvere	1		1,000				
		*Pohled jih			0,000				
		Dvere	1		1,000				
		*Pohled zapad			0,000				
		Dvere	1		1,000				
10	968 07-2456	Vyb dverni zarub kov >2m2 *Pohled vychod		m2	6,698	0,001	0,007	88,00	589,42
		1.np			0,000				
		Dvere	0,9*1,97		1,773				
		2.np			0,000				
		Dvere	0,8*1,97		1,576				
		*Pohled jih			0,000				
		Dvere	0,9*1,97		1,773				
		*Pohled zapad			0,000				
		Dvere	0,8*1,97		1,576				
11	968 07-2355	Vyb ram okna zdv kov 2m2 *Pohled jih:		m2	166,680	0,001	0,235	88,00	14 667,84
		1.np			0,000				
		Okno	1,2*0,9*4		0,000				
		Okno	1,2*2,1*4		4,320				
		2.np			10,080				
		Okno	1,2*0,9*4		0,000				
		*Pohled sever			4,320				
		1.np			0,000				
		Okno	1,2*1,2*4		0,000				

Okno	1,2*1,5*35	63,000			
2.np		0,000			
Okno	1,2*1,5*31	55,800			
*Pohled vychod		0,000			
2.np		0,000			
Okno	1,2*1,5*8	14,400			
*Pohled zapad		0,000			
2.np		0,000			
Okno	1,2*1,5*5	9,000			
99	Presun hmot				
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vneji plast	t	0,000	0,000
				55,00	442,36

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	OSTRAVA-MAR. HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE		
Objekt:	OBJEKT D - ZATEPLENÍ STŘECHY		
		IČO	DIČ
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE		
Projektant:	ING. BŘEZINA JOSEF		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR GP		
Název MJ:		Počet MJ:	Náklady na MJ:
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:
Reg. Číslo:		Zakázka:	
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	13 GZS 2,3%
2		Montáž	14 PROV. VLIVY 1% 15 203
3	ZRN prací stavebních	HSV	15
4		PSV	16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)	1 520 337	17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		18
7	Jiné náklady		19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)	1 520 337	20
9	HI. XI - HZS, revize, zkoušky		21
10	HI. XI - kompletační činnost		22
11	Rezerva		23
12	Součet (ř. 8-11)	1 520 337	24
			25 VRN celkem (ř. 13-24) 15 203
		Celkové náklady	
		26 Celkem (ř. 12+25)	1 535 540
		27	
		28 DPH 20%	322 463
		29 Celkem (ř. 26-28)	1 858 004
Vypracoval:		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	6.11

2

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Číslo stavby : BREZINA
Název SO : OBJEKT D - ZATEPLENÍ STŘECHY
Číslo SO : STAVBY

Datum: 12.6.2011

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
712	Povlakové krytiny	0,00	720 036,20	720 036,20	0,678
713	Izolace tepelne	0,00	551 805,88	551 805,88	3,731
721	ZTI - kanalizace	0,00	18 000,18	18 000,18	0,000
764	Konstrukce klempírske	0,00	80 403,40	80 403,40	0,322
767	Konstrukce zamečnicke	0,00	86 287,04	86 287,04	0,000
787	Zasklívání	0,00	16 873,73	16 873,73	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,lesení	0,00	2 053,75	2 053,75	0,036
94	Lesení a stavební výtahy	0,00	14 997,45	14 997,45	2,559
96	Bourání konstrukci	0,00	2 456,70	2 456,70	0,000
99	Presun hmot	0,00	142,66	142,66	0,000
A12	Ustrojí jistící	0,00	27 280,00	27 280,00	0,000
Celkem		0,00	1 520 336,99	1 520 336,99	7,33

2

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE

Název SO: OBJEKT D - ZATEPLENÍ STŘECHY

Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA

Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace:

12.6.2011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10
712 Paviakove krytiny										
1	712 30-0841	Vycištění a revize stav. krytiny	m2	1 656,717	0,000	0,000			8,00	13 253,74
2	712 36-1705	Izol střeš -10ř folie svar spoje	m2	1 725,337	0,000	0,052			90,00	155 280,33
2/1	287 dod	Folie izol střešní tl.min 1,5 mm	m2	2 070,404	0,000	0,000			166,00	343 687,13
3	712 36-3103	Ukotvení folie tal hm bet/želbet	kus	6 130,820	0,000	0,000			12,00	73 569,84
4	712 36-3312	Kryt -10ř folie-vnitř kout 100	kus	191,820	0,001	0,213			165,00	31 650,30
5	712 36-3313	Kryt -10ř folie -vnější kout 100	kus	94,250	0,001	0,105			165,00	15 551,25
6	712 36-3316	Krytina -10ř folie - okapnice 330	kus	128,580	0,002	0,285			220,00	28 287,60
7	712 39-1171	Izol střeš -10ř textilie podklad.	m2	1 725,337	0,000	0,000			9,00	15 528,03
7/1	683 dod	Geutext 300 gr/m2	m2	2 070,404	0,000	0,000			18,00	37 267,28
8	712 34-1559	Parozabr samolep pasem	m2	26,580	0,001	0,023			165,00	4 385,70
9	998 71-2202	Presun povlak krytina objekt v -12m	%	3,15%	0,000	0,000			50 000,00	1 575,00
		712 celkem				0,678				720 036,20
713 Izolace tepelne										
1	713 13-1141	Izol tep sten a zakl lepením plosne	m2	95,025	0,006	0,592			55,00	5 226,38
1/2	283 dod	Deska PPS min 25 kg/m2 tl. 140 mm	m2	9,844	0,000	0,000			196,00	1 929,38
1/3	283 dod	ditto ale tl. 100 mm	m2	33,758	0,000	0,000			140,00	4 726,05
1/5	283 dod	ditto ale tl. 80 mm	m2	30,660	0,000	0,000			112,00	3 433,92
1/6	283 dod	Deska XPS tl 120 mm	m2	25,515	0,000	0,000			282,00	7 195,23
2	713 00-0023	Uprava det střechy OSB desky 20 mm	m2	87,475	0,000	0,000			297,00	25 980,08
3	713 11-1125	Izolace tep stropu rovne lepením	m2	3 339,634	0,001	3,139			45,00	150 283,53
3/2	283 dod	Deska PPS 100 s tl. 70 mm	m2	3 339,872	0,000	0,000			98,00	327 307,41
3/3	283 pr cen	Deska PPS min 25kg/m3 tl. 120 mm	m2	69,615	0,000	0,000			168,00	11 695,32
3/4	631 pr cen	Spadové kl z MV tl. 80-16	m3	4,662	0,000	0,000			2 800,00	13 053,60
4	998 71-3202	Presun tepel izolace objekt v -12m	%	1,95%	0,000	0,000			50 000,00	975,00
		713 celkem				3,731				551 805,88
721 ZTI - kanalizace										
1	721 00-0023	Uprava svodu - geigru	ks	12,000	0,000	0,000			1 500,00	18 000,00
2	998 72-1202	Presun kanalizace objekt v -12m	%	1,77%	0,000	0,000			10,00	0,18
		721 celkem				0,000				18 000,18
764 Konstrukce klempirske										

20

1	764 32-3840	Dmiz oplech okap lepen knyt rs 400	m	121,820	0,000	0,000	3,00	365,46
2	764 35-2810	Dmiz zlab podok pulkr rov rs330-30f	m	121,820	0,000	0,000	3,00	365,46
3	764 73-1115	Oplechovani zdi poplast plech 2x200	m	26,500	0,004	0,109	385,00	10 202,50
4	764 39-1840	Dmiz zavetna lista rs 500 -30f	m	31,280	0,000	0,000	349,00	10 916,72
5	764 76-1152	Lindab zlabi podokap	m	121,820	0,002	0,213	480,00	58 473,60
6	764 43-0850	Dmiz oplechovani zdi rs 600	m	26,500	0,000	0,000	3,00	79,50
7	998 76-4202	Presun klempir kce objekt v 12m	%	1,56%	0,000	0,000	10,00	0,16
		764 celkem				0,322		80 403,40
	767	Konstrukce zamecnice						
5	767prcena	Podkl rost pro podhl. sveti z L prof	m2	191,745	0,000	0,000	450,00	86 285,25
6	998 76-7202	Presun zamecnice kce objekt v -12m	%	1,79%	0,000	0,000	100,00	1,79
		767 celkem				0,000		86 287,04
	787	Zasklivani						
1	787 30-0803	Vyskleni stred svetliku netmelene	m2	191,745	0,000	0,000	88,00	16 873,56
2	998 78-7201	Presun zaskleni objekt v -6m	%	1,67%	0,000	0,000	10,00	0,17
		787 celkem				0,000		16 873,73
	9	Ostatni konstrukce a prace bouraci, presun hmot, leseni						
1	931 96-1112	Vlozka dil spara mineral plst -15cm	m2	13,250	0,003	0,036	155,00	2 053,75
2	Prel cast	Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		9 celkem				0,036		2 053,75
	94	Leseni a stavebni vytahy						
1	941 95-5004	Les leh pomoc h podlah 3.5m	m2	230,730	0,011	2,559	65,00	14 997,45
		94 celkem				2,559		14 997,45
	96	Bourani konstrukci						
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	2,870	0,000	0,000	90,00	258,28
2	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlazi	t	5,740	0,000	0,000	6	34,44
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	2,870	0,000	0,000	90,00	258,30
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	8,610	0,000	0,000	6,00	51,66
5	979 08-1111	Odvoz suti na skladu do 1km	t	2,870	0,000	0,000	150,00	430,50
6	979 08-1121	Odvoz suti na skladu ZKD 1km	t	45,920	0,000	0,000	6,00	275,52
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	2,870	0,000	0,000	400,00	1 148,00
		96 celkem				0,000		2 456,70
	99	Presun hmot						
1	998 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vneji plast	t	2,594	0,000	0,000	55,00	142,66

2

99 celkem			0,000		142,66
A12 Ustroji jistici					
1	210prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc revize			
	A12 celkem		0,000	110,00	27 280,00
			0,000		27 280,00
		m	248,000		

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT D - ZATEPLENÍ STŘECHY
 Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY
 Datum aktualizace: 12.6.2011

Systém enteroidních čipů										
12.10.2011										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712

Povlakové krytiny

1	712 30-0841	Vycistění a revize stav. krytiny	m2	1 656,717	0,000	0,000			8	13253,736
		Plocha		0,000						
		60,91*6,3*2		767,466						
		60,91*9,3*2		1 132,926						
		Odpocet otvoru:		0,000						
		Svetlik		-243,675						
		-54,15*4,50		1 725,337						
2	712 36-1705	Izol střeš -10f folie svar spoje	m2	0,000	0,000	0,052			90	155280,33
		Finalni vrstva stresni hydroizolace:		0,000						
		Plocha		0,000						
		60,91*6,3*2		767,466						
		60,91*9,3*2		1 132,926						
		Odpocet otvoru:		0,000						
		Svetlik		-243,675						
		Vyřazení na stresni detaily		0,000						
		Detail 6		0,000						
		62,5*0,15		9,375						
		Detail 7		0,000						
		26,50*(0,15+0,1)*2		13,250						
		Detail 9		0,000						
		121,7*0,15		18,255						
		Detail 8		0,000						
		73,0*(0,15+0,08+0,15)		27,740						
2/1	287 dod	Folie izol stresni tl.min 1,5 mm	m2	2 070,404	0,000	0,000			166	343687,13
3	712 36-3103	Ukotvení folie tal hm bel/zelbet	kus	6 130,820	0,000	0,000			12	73569,84
		Zona F (6 ks)		0,000						
		4,6*1,8*6*4		198,720						
		2,7*1,8*6*4		116,640						
		Zona G (5 ks)		0,000						
		25,5*1,8*5*2		459,000						
		28,2*1,8*5*2		507,600						
		22,0*1,8*5*2		396,000						
		Zona H (4 ks)		0,000						
		28,2*7,4*4		834,720						
		7,2*10,5*4		302,400						
		1,4*4,6*4		25,760						
		28,2*5,0*4		564,000						
		28,2*5,0*4		564,000						

[illegible]

9	988 71-2202	26,50*0,50*2 Presun povlak kytina objekt v -12m	%	26,500 3,150	0,000 0,000	50000	1575,00
713 Izolace tepelna							
1	713 13-1141	Izol tep sten a zakl lepenim; plošne	m2	95,025	0,006	55	5226,38
		Detail 6		0,000			
		PPS min 25 kg/m3 tl. 140	62,5*0,15	9,375			
		Detail 7		0,000			
		PPS min 25 kg/m3 tl. 100	26,50*0,25*2	13,250			
		PPS min 25 kg/m3 tl. 100	26,50*0,15*2	7,850			
		Detail 8		0,000			
		PPS min 25 kg/m3 tl. 80	73,00*0,40	29,200			
		Detail 10		0,000			
		XPS tl. 120	121,5*0,20	24,300			
		Detail 12		0,000			
		PPS min 25 kg/m3 tl. 100	39,0*0,15	5,850			
		Detail 13		0,000			
		PPS min 25 kg/m3 tl. 100	34,0*0,15	5,100			
1/2	283 dod	Deska PPS min 25 kg/m2 tl. 140 mm	m2	9,844	0,000	196	1929,375
1/3	283 dod	ditto ale tl. 100 mm	m2	33,758	0,000	140	4726,05
1/5	283 dod	ditto ale tl. 80 mm	m2	30,660	0,000	112	3433,92
1/6	283 dod	Deska XPS tl. 120 mm	m2	25,515	0,000	282	7195,23
2	713 00-0023	Uprava det střechy OSB desky 20 mm	m2	87,475	0,000	297	25980,075
		Detail 6		0,000			
		62,5*0,27		16,875			
		Detail 7		0,000			
		26,50*0,30*2		15,900			
		Detail 10		0,000			
		121,5*0,30		36,450			
		Detail 12		0,000			
		39,0*0,25		9,750			
		Detail 13		0,000			
		34,0*0,25		8,500			
3	713 11-1125	Izolace tep stropu rovne lepenim	m2	3 339,634	0,001	45	
		Plocha střecha 70-70 mm		0,000			
		60,91*9,3*2*2		1 534,932			
		60,91*9,3*2*2		2 265,852			
		Odpocet otvoru:		0,000			
		Svetlik	-54,15*4,50*2	-487,350			
		Odpocet strojovny		0,000			
		-(3,40*3,90)*5*2		-132,600			
		Plocha střechy strojovny pps 120		0,000			
		3,40*3,90*5		66,300			
		Miner. spadove klíny - střecha		0,000			
		(8,0*1,5)*2*2		9,000			
		(8,0*2,0)*2*4		32,000			
		(5,0*1,25)*2*4		12,500			

1	931 96-1112	Vložka dli spára minerál písk -15cm: Detail 7 28,60*0,60	m2	13,250 0,000 13,250	0,003 0,000 0,000	0,036 0,000 0,000	155	2053,75
2	Přel cast	Přel. částka - práce propoc: neposť 1	kpl	1,000 1,000	0,000 0,000	0,000 0,000		
94		Lesení a stavební vytahy						
1	941 95-5094	Les leh pomoc h podlah 3,5m 60,04*1,5*2 16,0*1,5*2	m2	230,730 182,730 48,000	0,011	2,559	65	14997,45
96		Bourání kotetrůkci						
1	979 01-1111	Svis doprava suří přve podlaží 764/1 764/2 764/4 764/6 767/1	t	2,870 0,213 0,439 0,414 0,078 1,726	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	90	258,28245
2	979 01-1121	Svis doprava suří ZKD podlaží 2,870*2	t	5,740 5,740	0,000 0,000	0,000 0,000	6	34,44
3	979 08-2111	Vnitřní doprava suří do 10m 2,870	t	2,870 2,870	0,000 0,000	0,000 0,000	90	258,3
4	979 08-2121	Vnitřní doprava suří ZKD 5m 2,870*3	t	8,610 8,610	0,000 0,000	0,000 0,000	6	51,66
5	979 08-1111	Odvoz suří na skládku do 1km 2,870	t	2,870 2,870	0,000 0,000	0,000 0,000	150	430,5
6	979 08-1121	Odvoz suří na skládku ZKD 1km 2,870*16	t	45,920 45,920	0,000 0,000	0,000 0,000	6	275,52
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU 2,870	T	2,870 2,870	0,000 0,000	0,000 0,000	400	1148
99		Presun hmot						
1	999 28-1211	Presun hmot výšky do 25m vneř plot	t	2,594	0,000	0,000	55	142,66274
A12		Ústroji listůci						
1	210-pracena	Úpravy nebo výměna hromosv ve revize Střecha 248	m	248,000 0,000 248,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	110	27280

Název stavby: OŠTAVA-MARIANSKE HORY, OŠT. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT D - ZATEPLENÍ STŘECHY
 Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY
 Datum aktualizace: 12.6.2011

Položkový rozpočet

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712 Povlakové krytiny										
1	712 30-0841	Vycístení a revize stav. krytiny	m2	1 656,717	0,000	0,000			8,00	13 253,74
2	712 36-1705	Izol střež -10ř folie svar spoje	m2	1 725,337	0,000	0,052			90,00	155 280,33
2/1	287 dod	Folie izol stresní tl.min 1,5 mm	m2	2 070,404	0,000	0,000			166,00	343 687,13
3	712 36-3103	Ukotvení folie tal hm betželbet	kus	6 130,820	0,000	0,000			12,00	73 569,84
4	712 36-3312	Kryt -10ř folie--vnitř kout 100	kus	191,820	0,001	0,213			165,00	31 650,30
5	712 36-3313	Kryt -10ř folie -vnějš kout 100	kus	94,250	0,001	0,105			165,00	15 551,25
6	712 36-3316	Krytina -10ř folie - okapnice 330	kus	128,580	0,002	0,285			220,00	28 287,60
7	712 39-1171	Izol střež -10ř textilie podklad.	m2	1 725,337	0,000	0,000			9,00	15 528,03
7/1	683 dod	Geutex 300 gr/m2	m2	2 070,404	0,000	0,000			18,00	37 267,28
8	712 34-1559	Parozabr samolep pásem	m2	26,580	0,001	0,023			165,00	4 385,70
9	998 71-2202	Presun povlak krytina objekt v -12m	%	3,15%	0,000	0,000			50 000,00	1 575,00
		712 celkem				0,678				720 036,20
713 Izolace tepelne										
1	713 13-1141	Izol tep sten a zakl lepením plosne	m2	95,025	0,006	0,592			55,00	5 226,38
1/2	283 dod	Deska PPS min 25 kg/m2 tl. 140 mm	m2	9,844	0,000	0,000			196,00	1 929,38
1/3	283 dod	ditto ale tl. 100 mm	m2	33,758	0,000	0,000			140,00	4 726,05
1/5	283 dod	ditto ale tl. 80 mm	m2	30,660	0,000	0,000			112,00	3 433,92
1/6	283 dod	Deska XPS tl 120 mm	m2	25,515	0,000	0,000			282,00	7 195,23
2	713 00-0023	Uprava det střechy OSB desky 20 mm	m2	87,475	0,000	0,000			297,00	25 980,08
3	713 11-1125	Izolace tep stropu rovne lepením	m2	3 339,634	0,001	3,139			45,00	150 283,53
3/2	283 dod	Deska PPS 100 s tl. 70 mm	m2	3 339,872	0,000	0,000			98,00	327 307,41
3/3	283 pr cen	Deska PPS min 25kg/m3 tl. 120 mm	m2	69,615	0,000	0,000			168,00	11 695,32
3/4	631 pr cen	Spadove kl z MV tl. 80-16	m3	4,662	0,000	0,000			2 800,00	13 053,60
4	998 71-3202	Presun tepel izolace objekt v -12m	%	1,95%	0,000	0,000			50 000,00	975,00
		713 celkem				3,731				551 805,88
721 ZTI - kanalizace										
1	721 00-0023	Uprava svodu - geigru	ks	12,000	0,000	0,000			1 500,00	18 000,00
2	998 72-1202	Presun kanalizace objekt v -12m	%	1,77%	0,000	0,000			10,00	0,18
		721 celkem				0,000				18 000,18
764 Konstrukce klempirske										

1	764 32-3840	Dmtz oplech okap lepen kryt rs 400	m	121,820	0,000	0,000	3,00	365,46
2	764 35-2810	Dmtz zlab podok pulkr rov rs330-30f	m	121,820	0,000	0,000	3,00	365,46
3	764 73-1115	Oplechovani zdi poplast plech 2x200	m	26,500	0,004	0,109	385,00	10 202,50
4	764 39-1840	Dmtz zavetna lista rs 500 -30f	m	31,280	0,000	0,000	349,00	10 916,72
5	764 76-1152	Lindab zlabý podokap	m	121,820	0,002	0,213	480,00	58 473,60
6	764 43-0850	Dmtz oplechovani zdi rs 600	m	26,500	0,000	0,000	3,00	79,50
7	998 76-4202	Presun klempir kce objekt v 12m	%	1,56%	0,000	0,000	10,00	0,16
		764 celkem				0,322		80 403,40
767 Konstrukce zamecnice								
5	767prcna	Podkl rost pro podhl. sveti z L. prof	m2	191,745	0,000	0,000	450,00	86 285,25
6	998 76-7202	Presun zamecnice kce objekt v -12m	%	1,79%	0,000	0,000	100,00	1,79
		767 celkem				0,000		86 287,04
787 Zasklivani								
1	787 30-0803	Vyskleni stredh svetliku netmelene	m2	191,745	0,000	0,000	88,00	16 873,56
2	998 78-7201	Presun zaskleni objekt v -6m	%	1,67%	0,000	0,000	10,00	0,17
		787 celkem				0,000		16 873,73
9 Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni								
1	931 96-1112	Vlozka dili spara mineral plst -15cm	m2	13,250	0,003	0,036	155,00	2 053,75
2	Prel cast	Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		9 celkem				0,036		2 053,75
94 Leseni a stavebni vytahy								
1	941 95-5004	Les leh pomoc h podlah 3,5m	m2	230,730	0,011	2,559	65,00	14 997,45
		94 celkem				2,559		14 997,45
96 Bourani konstrukci								
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	2,870	0,000	0,000	90,00	258,28
2	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlazi	t	5,740	0,000	0,000	6	34,44
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	2,870	0,000	0,000	90,00	258,30
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	8,610	0,000	0,000	6,00	51,66
5	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1km	t	2,870	0,000	0,000	150,00	430,50
6	979 08-1121	Odvoz suti na skladku ZKD 1km	t	45,920	0,000	0,000	6,00	275,52
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	2,870	0,000	0,000	400,00	1 148,00
		96 celkem				0,000		2 456,70
99 Presun hmot								
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vneji plast	t	2,594	0,000	0,000	55,00	142,66

99 celkem			0,000		142,66
A12	Ustroji jistíci				
1	210prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc revize			
		A12 celkem	0,000	110,00	27 280,00
			0,000		27 280,00

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	OSTRAVA-MAR.HORY , OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Objekt:	OBJEKT D - ZATEPLENÍ FASÁDY					
			IČO	DIČ		
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Projektant:	ING. BŘEZINA JOSEF					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR GP					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:		
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:		
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%	
2		Montáž	1 496 395	14	PROV. VLVY 1%	14 964
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 496 395	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		
7	Jiné náklady			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 496 395	20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		
11	Rezerva			23		
12	Součet (ř. 8-11)		1 496 395	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	14 964
			Celkové náklady			
				26	Celkem (ř. 12+25)	1 511 359
				27		
				28	DPH 20%	317 385
				29	Celkem (ř. 26-28)	1 828 745
Vypracoval:				Název stavby v evid.		
				Název objektu v evid.		
				Číslo záznamu v evid.		
Podpis	Razítko			Datum	6.11	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Číslo stavby : BREZINA
 Název SO : OBJEKT D - ZATEPLENÍ FASADY
 Číslo SO : STAVBY

Datum: 12.6.2011

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemní práce	0,00	15 272,94	14,375
3	Svisle a kompletní konstrukce	0,00	25 656,91	9,154
62	Uprava povrchu vnější	0,00	1 252 145,00	67,942
713	Izolace tepelne	0,00	887,17	0,000
764	Konstrukce klempírske	0,00	52 165,61	0,269
767	Konstrukce zamecnicke	0,00	19 286,99	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,leseni	0,00	1 368,00	0,025
94	Leseni a stavební vytahy	0,00	117 610,16	8,807
96	Bourani konstrukci	0,00	2 307,71	0,000
99	Presun hmot	0,00	5 514,70	0,000
A12	Ustroji jistící	0,00	4 180,00	0,000
Celkem		0,00	1 496 395,19	100,57

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT D - ZATEPLENÍ FASADY
 Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY
 Datum aktualizace: 12.6.2011

Položkový rozpočet

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Zemní práce										
1	113 10-6121	Rozebr dlažeb pro pesi B dlaždice	m2	59,010	0,000	0,000		23,00	1 357,23	
2	113 10-7111	Odstran podklad -50m2 kam tez 10cm	m2	59,010	0,000	0,000		45,00	2 655,45	
3	113 00-0023	Okap. chodník -kacirek + plast obrub	m	79,860	0,180	14,375		141,00	11 260,26	
1 celkem						14,375			15 272,94	
3 Svisle a kompletní konstrukce										
1	311 27-2125	Dozdívky mezi zebry tl.260 mm stíly	m3	10,109	0,905	9,151		2 490,00	25 170,91	
2	342 29-1131	Ukovení dozdvíky-bet kce kotva	m	32,400	0,000	0,003		15,00	486,00	
3 celkem						9,154			25 656,91	
62 Uprava povrchu vnější										
1	622 90-3110	Mytí vne omítek sloz 1-2 tlak vodou	m2	1 728,023	0,000	0,173		6,00	10 368,14	
2	622 40-5397	ZS XPS tl 120mm - sokl -bez sikmin	m2	60,444	0,012	0,754		556,00	33 606,86	
3	622 40-5228	ZS XPS tl 30mm - osteni 1.NP	m2	5,400	0,010	0,053		293,00	1 582,20	
4	622 40-5397	ZS XPS tl 100mm -podlep zeber u ter	m2	25,680	0,012	0,320		191,00	4 904,88	
5	622 40-5347	ZS XPS tl 50mm - hrana zeber pod om	m2	32,100	0,011	0,348		348,00	11 170,80	
6	622 40-5298	ZS EPS tl 120mm - fasada celo	m2	777,882	0,011	8,634		432,00	336 045,02	
7	622 40-5298	ZS EPS tl 100mm - fasada podlep zeber	m2	488,640	0,011	5,424		191,00	93 330,24	
8	622 40-5248	ZS EPS tl 50mm - zebra zat pod omít	m2	677,492	0,010	6,877		348,00	235 767,22	
9	622 40-5228	ZS EPS tl 30mm - osteni 1.np	m2	13,200	0,010	0,129		293,00	3 867,60	
10	622 40-5298	ZS EPS tl 100mm - nadstr konstr	m2	149,323	0,011	1,657		406,00	60 624,94	
11	622 40-5298	ZS EPS tl 100mm - podlepení římsy	m2	12,182	0,011	0,135		191,00	2 326,76	
12	622 40-5298	ZS EPS tl 100mm - pod oplech dozdiv	m2	3,870	0,011	0,043		255,00	986,85	
13	622 40-5912	KZS soklova lista tl 1mm	m	324,930	0,001	0,162		35,00	11 372,55	
14	622 40-5932	KZS rohova lista Al 10x10cm+tkanina	m	1 415,700	0,000	0,042		7,00	9 909,90	
15	622 40-5932	KZS rohova odkapova lista	m	206,050	0,000	0,006		23,00	4 739,15	
17	620 47-1921	Výrov podklad pod ZS 30% plochy	m2	518,407	0,004	2,074		45,00	23 328,31	
18	622 42-2111	Oprava fas vap clen 1,2 hladke 10%	m2	1 728,023	0,020	34,578		18,00	31 104,41	
19	620 47-1811	Nater základní pod silikon omítku	m2	1 764,950	0,000	0,441		17 649,50	17 649,50	
20	620 47-1123	Vne om silikon tkvr Z tl 2mm fas sloz	m2	1 716,673	0,003	5,665		200,00	343 334,60	
21	620 99-1121	Zakryvani vypln vne otvoru leseni	m2	484,058	0,000	0,053		5,00	2 420,29	
22	622 48-1118	Potazeni sten sklovlakno+tmel	m2	37,755	0,005	0,177		105,00	3 964,28	
23	622 40-5921	KZS dilatační lista prubezna	m	18,000	0,001	0,009		125,00	2 250,00	
24	620 47-1401	Vne om akrylat tkvr mozaik do 4mm	m2	29,962	0,006	0,187		250,00	7 490,50	
62 celkem						67,942			1 252 145,00	

2

713 Izolace tepelne									
1	713 10-0823	Odstan 1str vrstva komb deseka -50	m2	16,130	0,000	0,000	55,00	887,17	
		713 celkem				0,000		887,17	
764 Konstrukce klempirske									
7	764 45-4804	Dmtz trouby kruhove D 200mm	m	108,000	0,000	0,000	3,00	324,00	
8	764 75-1113	Lindab trouby odpad rovne	m	108,000	0,002	0,269	480,00	51 840,00	
12	998 76-4202	Presun klempir kce objekt v 12m	%	1,61%	0,000	0,000	100,00	1,61	
		764 celkem				0,269		52 165,61	
767 Konstrukce zamecnicke									
3	767prcena	D+M Al zaluz 900/400 odk V7	ks	6,000	0,000	0,000	1 650,00	9 900,00	
4	767 13-4831	Dmtz oblozeni sten lamelami	m2	161,304	0,000	0,000	20,00	3 226,08	
5	767 13-5831	Dmtz rost pro oplechovani lamelami	m2	161,304	0,000	0,000	30,00	4 839,12	
6	767prcena	D+M zaluz AL 600/300 mm odk V8	ks	2,000	0,000	0,000	660,00	1 320,00	
8	998 76-7202	Presun zamecnicke kce objekt v -12m	%	1,79%	0,000	0,000	100,00	1,79	
		767 celkem				0,000		19 286,99	
9 Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni									
2	931 96-1112	Vlozka dil spara mineral plst -15cm	m2	9,000	0,003	0,025	152,00	1 368,00	
3	Prel cast	Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
		9 celkem				0,025		1 368,00	
94 Leseni a stavebni vytahy									
1	941 94-1051	MTZ leseni 1 rad s podl s1,5m h10m	m2	1 367,560	0,000	0,000	30,00	41 026,80	
2	941 94-1391	Pripl ZKD mes pouz les k cene 1051	m2	5 470,240	0,002	8,907	9,00	49 232,16	
3	941 94-1851	DMTZ leseni 1 rad s podl s1,5m h10m	m2	1 367,560	0,000	0,000	20,00	27 351,20	
		94 celkem				8,907		117 610,16	
96 Bourani konstrukci									
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	2,715	0,000	0,000	90,00	244,31	
2	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlazi	t	5,430	0,000	0,000	3,00	16,29	
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	2,715	0,000	0,000	90,00	244,35	
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	8,145	0,000	0,000	6,00	48,87	
5	979 08-1111	Odvoz suti na skladu do 1km	t	2,715	0,000	0,000	150,00	407,25	
6	979 08-1121	Odvoz suti na skladu ZKD 1km	t	43,440	0,000	0,000	6,00	260,64	
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	2,715	0,000	0,000	400,00	1 086,00	
		96 celkem				0,000		2 307,71	

2

99 Presun hmot						
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vnej plast 99 celkem	t	100,267	0,000 0,000	55,00 5 514,70 5 514,70
A12 Ustroji jistici						
1	210prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc revize A12 celkem	m	38,000	0,000 0,000	110,00 4 180,00 4 180,00

Položkový výkaz výměr

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Číslo SO: OBJEKT D - ZATEPLENÍ FASADY
 Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY
 Datum aktualizace: 12.6.2011

Doklad o poskytnutí služeb									
12.02.2011									
Př. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky		
							jednotková	celkem	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Zemní práce

1	113 10-6121	Rozebr dlažeb pro pesi B dlaždice	m2	59,010	0,000	0,000			23	1357,23
		Okap chodník		0,000						
		60,91*0,5		30,455						
		1,2*0,3*40		14,400						
		5,0*0,5		2,500						
		1,2*0,3*3		1,080						
		3,5*0,50		1,750						
		1,2*0,3*2		0,720						
		6,5*0,5		3,250						
		1,2*0,3*4		1,440						
		3,95*0,5		1,975						
		1,2*0,3*4		1,440						
2	113 10-7111	Odstan podklad -50m2 kam tez 10cm	m2	59,010	0,000	0,000			45	2655,45
		Okap chodník		0,000						
		60,91*0,5		30,455						
		1,2*0,3*40		14,400						
		5,0*0,5		2,500						
		1,2*0,3*3		1,080						
		3,5*0,50		1,750						
		1,2*0,3*2		0,720						
		6,5*0,5		3,250						
		1,2*0,3*4		1,440						
		3,95*0,5		1,975						
		1,2*0,3*4		1,440						
3	113 00-0023	Okap chodník -kacirek + plast obrub	m	79,860	0,180	14,375			141	11260,26
		Okap chodník		0,000						
		60,91		60,910						
		5,0		5,000						
		3,5		3,500						
		6,5		6,500						
		3,95		3,950						

3 Svěsle a kompletní konstrukce

1	311 27-2125	Dozdívky mezi zebry tl.260 mm stíty	m3	10,109	0,905	9,151			2490	25170,912
		*Pohled sever:		0,000						
2	342 29-1131	Dozdívka zeber	1,2*0,9*0,26*36	10,109	0,000	0,003			15	486
		Uklatveni dozdivky-bet kce kotva	m	32,400						

62 **Uprava povrchu vnejsi**

1	622 90-3110	Myti vne omitek sloz 1-2 tlak.vodou	12,182	√/z	62/11 (6224052)	m2	1 728,023	0,000	0,173	6	10368,138
		Rimsa	12,182	√/z	62/11 (6224052)	m2	12,182				
		Nadstr konstr	149,323	√/z	62/10 (6224052)		149,323				
		Osteni 1.np	13,200	√/z	62/9 (6224052)		13,200				
		Fasada zebra	677,492	√/z	62/8 (6224052)		677,492				
		Fasada	777,882	√/z	62/6 (6224052)		777,882				
		Hrana zeber u terenu	32,100	√/z	62/5 (6224052)		32,100				
		Osteni sokl	5,400	√/z	62/3 (6224052)		5,400				
		Sokl bez sikmin	60,444	√/z	62/2 (6224052)	m2	60,444	0,012	0,754	556	33606,864
2	622 40-5397	ZS XPS tl 120mm - sokl -bez sikmin									
		Fasada u terenu dle rezu D-D									
		*Pohled jizni:	1,2*0,6*40								
		Mezi zebr	(0,75+0,50*19+0,65+19*0,5)								
		Na zebrech					28,800				
		*Pohled zapad:					12,690				
		Mezi zebr	1,2*0,6*2				1,440				
		Na zebrech	(0,37+0,5+0,25)*0,60				0,672				
		*Pohled sever:					0,000				
		Mezi zebr	1,2*0,6*4				2,880				
		Na zebrech a stene	(0,63+0,5*3+0,70+0,9*3)				6,678				
		*Pohled vychod:					0,000				
		Mezi zebr	1,2*0,6*7				5,040				
		Na zebrech	(0,37+0,50*3+0,50*3+0,37)				2,244				
3	622 40-5228	ZS XPS tl 30mm - osteni 1.NP				m2	5,400	0,010	0,053	293	1582,2
		*Pohled sever:					0,000				
		Osteni garaz vrat					0,000				
		(0,50*0,60)*18					5,400				
4	622 40-5397	ZS XPS tl 100mm -podlep zeber u ter				m2	25,680	0,012	0,320	191	4904,88
		*Pohled jizni: u terenu					0,000				
		Podlepeni zeber					0,000				
		0,40*0,60*80					19,200				
		*Pohled zapad:					0,000				
		Podlepeni zeber					0,000				
		0,40*0,60*4					0,960				
		*Pohled sever:					0,000				
		Podlepeni zeber					0,000				
		0,40*0,60*8					1,920				
		*Pohled vychod:					0,000				
		Podlepeni zeber					0,000				
		0,40*0,60*15					3,600				
5	622 40-5347	ZS XPS tl 50mm - hrana zeber pod om				m2	32,100	0,011	0,348	348	11170,8
		Zakryti podlepeni zeber pod omitku:					0,000				
		*Pohled jizni: u terenu					0,000				
		Podlepeni zeber					0,000				

	0,50*0,60*80		24,000	
	*Pohľad západ:		0,000	
	Podlepení zeber		0,000	
	0,50*0,60*4		1,200	
	*Pohľad sever:		0,000	
	Podlepení zeber		0,000	
	0,50*0,60*8		2,400	
	*Pohľad východ:		0,000	
	Podlepení zeber		0,000	
	0,50*0,60*15		4,500	
	ZS EPS tl 120mm - fasáda celá	m ²	777,882	0,011
	Celinní plocha fasády od XPS po hranu rímsov		8,634	
	*Pohľad južný:		0,000	
	Mezi zebry	1,2*8,00*40	384,000	
	Na zebrech	(0,75+0,50*10+0,25+0,90)*8,0	169,200	
	Rimsa	60,91*0,80	48,728	
	Odpocet otvoru:		0,000	
	Okna	-1,2*0,9*8	-8,640	
	Okna	-1,2*2,4*31	-89,280	
	Okna	-1,2*2,1*4	-10,080	
	Okna	-1,2*1,5*35	-63,000	
	Dvere	-0,9*1,97	-1,773	
	*Pohľad západ:		0,000	
	Mezi zebry	1,2*8,00*2	19,200	
	Mezi zebry	1,2*2,60*18	56,160	
	Na zebrech	(0,37+0,5+0,20)*8,00	8,560	
	Na zebrech	(0,5*17+1,0+0,37)*2,6	25,662	
	Rimsa	31,0*0,8	24,800	
	(6,3*0,4)*2*2		2,520	
	(9,3*0,4)*2*2		3,720	
	Odpocet otvoru:		0,000	
	Okna	-1,2*1,5*8	-14,400	
	Dvere	-0,8*1,97*1	-1,576	
	*Pohľad sever:		0,000	
	Mezi zebry	1,2*8,0*4	38,400	
	1,2*2,2*36		95,040	
	Na zebrech	(0,75+0,5*3)*8,0	18,000	
	(0,75+0,9*8+1,0)*5,00		44,750	
	60,91*0,9		54,819	
	Rimsa	60,91*0,80	48,728	
	Odpocet otvoru:		0,000	
	Garaz vrat	-5,0*5,0*9	-225,000	
	Okna	-1,2*0,9*4	-4,320	
	Okna	-1,2*1,5*31	-55,800	
	Vetr mřížky	-1,0*0,50*6	-3,000	
	*Pohľad východ:		0,000	
	Mezi zebry	1,2*8,0*8	76,800	
	1,2*4,0*12		57,600	
	Na zebrech	(0,35+0,50*6+0,40)*8,0	30,800	

12	622 40-5298	Podlepení rimsy ZS EPS tl 100mm - pod oplech dozdiv Detail A - pod oplechování dozdivek 9,0*0,18 9,0*0,25	60,91*0,10	m ²	8,081 3,879 0,000 1,829 2,250 324,980 0,000 0,000 60,916 0,000 0,000 30,100 0,000 60,910 0,000 30,100 0,000 73,000 0,000 9,000 0,000 60,910 1 415,788 0,000 0,000 664,200 0,000 41,000 96,200 0,000 3,600 0,000 73,800 158,400 99,000 0,000 136,000 100,000 0,000 12,500 40,000 206,059 0,000 0,000 94,800 0,900 0,000 9,500 0,900	0,011	0,043	255	986,85
13	622 40-5912	KZS soklova lista tl 1mm Hrana rimsy strechy: *Pohled jizni: Rimsa *Pohled zapad: Rimsa 30,1 *Pohled sever: Rimsa *Pohled vychod: Rimsa Nadstr konstrukce (3,90+3,40)*2*5 Detail A 9,0 Stena u zpev ploch 60,91 KZS rohova lista Al 10x10cm+kantra	60,91	m	324,980 0,000 60,916 0,000 0,000 30,100 0,000 73,000 0,000 9,000 0,000 60,910 0,000 30,100 0,000 73,000 0,000 9,000 0,000 60,910 1 415,788 0,000 0,000 664,200 0,000 41,000 96,200 0,000 3,600 0,000 73,800 158,400 99,000 0,000 136,000 100,000 0,000 12,500 40,000 206,059 0,000 0,000 94,800 0,900 0,000 9,500 0,900	0,001	0,162	35	11372,55
14	622 40-5932	Hrany objektu: Jih hrany zeber 8,20*81 Zapad hrany zeber a osteni 8,2*5 2,6*37 Hrany objektu rimsa 0,9*4 Sever hrany zeber a osteni 8,2*9 2,2*72 5,0*2*9 Vychod hrany zeber 8,0*17 4,0*25 Nadstr konstrukce 1,25*2*5 2,0*4*5 KZS rohova odkapova lista Horni osteni otvoru: Jih: Okno Dvere Zapad: Okna Dvere	60,91	m	60,910 1 415,788 0,000 0,000 664,200 0,000 41,000 96,200 0,000 3,600 0,000 73,800 158,400 99,000 0,000 136,000 100,000 0,000 12,500 40,000 206,059 0,000 0,000 94,800 0,900 0,000 9,500 0,900	0,000	0,042	7	9909,9
15	622 40-5932	KZS rohova odkapova lista Horni osteni otvoru: Jih: Okno Dvere Zapad: Okna Dvere	60,91	m	60,910 1 415,788 0,000 0,000 664,200 0,000 41,000 96,200 0,000 3,600 0,000 73,800 158,400 99,000 0,000 136,000 100,000 0,000 12,500 40,000 206,059 0,000 0,000 94,800 0,900 0,000 9,500 0,900	0,000	0,006	23	4739,15

Die TZ 10% plochy obkladu HD												
60,91*2,4*0,1												
1,65*2,4*0,1												
4,65*2,4*0,10												
0,000												
14,618												
0,396												
1,116												
0,000												
324												
3												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												
0,000												

E

Výkaz výměr

Stavba:	OSTRAVA - MAR. HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Objekt:	OBJEKT E - VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ					
			IČO	DIČ		
Objednatel:						
Projektant:	ING. BŘEZINA JOSEF					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ GP					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:		
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:		
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%	
2		Montáž	624 255,33	14	PROV. VLIVY 1%	6 242,55
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		624 255,33	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		
7	Jiné náklady			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		624 255,33	20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		
11	Rezerva			23		
12	Součet (ř. 8-11)		624 255,33	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	6 242,55
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	630 497,88
				27		
				28	DPH 21%	132 404,56
				29	Celkem (ř. 26-28)	762 902,44
Vypracoval:				Název stavby v evid.		
				Název objektu v evid.		
				Číslo záznamu v evid.		
Podpis	Razítko	Datum		4.13		

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE

Číslo stavby : BREZINA

Datum: 17.4.2013

Název SO : OBJEKT E - VYMEŇA VYPLNÍ OTVORU

Číslo SO : STAVBY

Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
61	Uprava povrchu vnitřní	0,00	32 482,26	32 482,26
764	Konstrukce klempířské	0,00	20 347,35	20 347,35
766	Konstrukce truhlářské	357 997,00	162 787,26	520 784,26
767	Konstrukce zateplovací	0,00	16 000,14	16 000,14
784	Malby	0,00	7 043,00	7 043,00
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	0,00	500,00	500,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	11 272,50	11 272,50
96	Bourání konstrukcí	0,00	15 635,80	15 635,80
99	Přesun hmot	0,00	190,03	190,03
Celkem		357 997,00	266 258,33	624 255,33

Re

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT E - VYMENA VYPLNI OTVORU
 Datum zpracování: 17.4.2013

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY
 Datum aktualizace: 17.4.2013

Položkový rozpočet

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
61 Úprava povrchu vnitřní										
1	610 99-1111	Zakryv konstr kolem oken otv	m2	411,300	0,000	0,025			5,00	2 056,50
2	612 40-9991	Zacistení omítek kolem oken apod	m	563,440	0,004	2,428			54,00	30 425,76
61 celkem							0,00			32 482,26
764 Konstrukce klempírske										
1	764 41-0850	Dmizz oplech parapetu rs -330	m	74,400	0,000	0,000			3,00	223,20
2	764 71-1115	Lindab oplechování parapetu rs 330	m	77 400	0,003	0,211			260,00	20 124,00
3	998 76-4201	Presun klempir kce objekt v 6m	%	1,52%	0,000	0,000			10,00	0,15
764 celkem							0,00			20 347,35
766 Konstrukce truhlarske										
1	766PRCENA	Tesnici pasky kompr (lbruck a pod)	m	563,440	0,000	0,000			48,00	27 045,12
2	766 69-9731	Prekryti spar lista - osaz okna	m	558 600	0,000	0,095			99,00	55 301,40
3	766prcena	Montaz plast vyplni otvoru	kpl	1,000	0,000	0,000			80 440,00	80 440,00
3/1	611 pr cen	Okna plast 1200/900 mm odk F25	ks	2,000	0,000	0,000	5 021,00	10 042,00		
3/2	611 pr cen	Okno plast 1200/2400 mm odk F26	ks	12,000	0,000	0,000	4 731,00	56 772,00		
3/4	611 pr cen	Plast okno 1200/1200 mm odk F28	ks	9,000	0,000	0,000	5 095,00	45 855,00		
3/5	611 pr cen	Plast okno 1200/1500 mm odk F29	ks	2,000	0,000	0,000	3 540,00	7 080,00		
3/6	611 pr cen	Plast sest 4300/1200 mm F30	ks	24,000	0,000	0,000	7 110,00	170 640,00		
3/7	611 PR CEN	Plast okno 1200/1200 mm odk. F28*	ks	21,000	0,000	0,000	1 908,00	40 068,00		
3/8	611 pr cen	Plast okno 1200/1500 mm odk F29*	ks	3,000	0,000	0,000	2 180,00	6 540,00		
3/9	611 pr cen	Plast okno pev 1200/2400mm odk F26*	ks	4,000	0,000	0,000	5 250,00	21 000,00		
4	998 76-6201	Presun truhlarske kce objekt v -6m	%	0,74%	0,000	0,000			100,00	0,74
766 celkem							357 997,00			162 787,26
767 Konstrukce zamecnicke										
2	767prcena	D+M Al vst dvere 1100/2070 mm H05	ks	1,000	0,000	0,000			16 000,00	16 000,00
5	998 76-7201	Presun zamecnicke kce objekt v -6m	%	1,35%	0,000	0,000			10,00	0,14
767 celkem							0,00			16 000,14
784 Malby										
1	784 45-2271	Malba tekut barvy 2x- opr kolem oken	m2	281,720	0,000	0,056			25,00	7 043,00

R

784 celkem		0,00	0,00	7 043,80
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lesení			
1	Přel cast	1,000	0,000	500,00
	Přel castka - prace propoc. neposti			500,00
	9 celkem	0,000	0,000	500,00
34	Lesení a sítavění vyřáky			
1	941 85-5002 Les leb pomocí podlah 1,9m	250,500	0,844	11 272,50
	94 celkem		0,844	11 272,50
98	Bourání konstrukcí			
1	979 01-1111 Svis doprava suř prve podlaži	6,870	0,000	618,31
2	979 01-1121 Svis doprava suř ZKD podlaži	13,740	0,000	82,44
3	979 08-2111 Vnitřtst doprava suř do 10m	6,870	0,000	618,30
4	979 08-2121 Vnitřtst doprava suř ZKD 5m	20,610	0,000	123,66
5	979 08-1111 Odvoz suř na skládku do 1km	6,870	0,000	1 030,50
6	979 08-1121 Odvoz suř na skládku ZKD 1km	109,920	0,000	659,52
7	POPLATEK ZA SKLADKU	6,870	0,000	2 748,00
8	968 07-2456 Vyb dveml zarub kov >2m2	1,773	0,002	156,02
9	968 07-2355 Vyb ram okna zdv kov 2m2	109,080	0,154	9 599,04
	96 celkem		0,156	15 635,80
99	Přestřtí hmoty			
1	999 28-1211 Přesun hmot vřky do 25m vnřt plást	3,455	0,000	55,00
	99 celkem		0,000	190,03

Položkový výkaz výměr

Název stavby: OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT E - VÝMENA VÝPLNÍ OTVORU
 Datum zpracování: 17.4.2013

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY
 Datum aktualizace: 17.4.2013

Poř. číslo položky		Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA					
Poř. číslo pol.	Číslo položky						dodávky		celkem	celkem		
							jednotková	7			8	9

61 Uprava povrchu vnitřní

1	610 99-1111	Zakryv konstr. kolem oken ořv	m ²	411,300	0,000	0,000			
		Konstrukce kolem vyměňovaných oken		0,000		0,025		5,00	2 056,50
		48,15*2,0*3		288,900					
		30,60*2,0*2		122,400					
2	612 40-9991	Zacístení oříšek kolem oken apod	m	563,440	0,004	2,428		54,00	30 425,76
		Pod parapety a ostení z interieru		0,000					
		Okno F25		8,400					
		Okno F26		86,400					
		Okno F26*		28,800					
		Okno F28		43,200					
		Okno F29		10,800					
		Okno F30		264,000					
		Okno F28*		100,800					
		Okno F29*		16,200					
		Dvere		4,840					

764 Konstrukce klempírske

1	764 41-0850	Dřez oplech parapetu rs -330	m	74,400	0,000	0,000		3,00	223,20
		Budova E - 1.np soucasny stav		0,000					
		Okna		7,200					
		1,2*6							
		Okna		36,000					
		1,2*30							
		Okna		18,000					
		1,2*15							
		Okna		3,600					
		1,2*3							
		Budova E - 2.NP		0,000					
		Okna		9,600					
2	764 71-1115	Lindab oplechování parapetu rs 330	m	77,400	0,003	0,211		260,00	20 124,00
		Okno F25		2,400					
		Okno F26*		4,800					
		Okno F26		14,400					
		Okno F28		10,800					
		Okno F29		2,400					
		Okno F28*		25,200					
		Okno F29*		3,600					
		Odk K1		13,800					
		1,15*12		1,520					
3	998 76-4201	Presun klempir kce objekt v 6m	%		0,000	0,000		10,00	0,15

R

Konstrukce truhlarske									
766	1	766PRCENA	Tesnici pasky kompr (lbruck a pod)	m	563,440	0,000	0,000	48,00	27 045,12
			Okno F25	(1,2+0,9)*2*2	8,400				
			Okno F26	(1,2+2,4)*2*12	86,400				
			Okno F26*	(1,2+2,4)*2*4	28,800				
			Okno F28	(1,2+1,2)*2*9	43,200				
			Okno F29	(1,2+1,5)*2*2	10,800				
			Okno F30	(1,2+4,3)*2*24	264,000				
			Okno F28*	(1,2+1,2)*2*21	100,800				
			Okno F29*	(1,2+1,5)*2*3	16,200				
			Dvere	(0,9+2*1,97)*1	4,840				
			Prekryti spar lista - osaz okna		558,800	0,000	0,095	99,00	55 301,40
			Parapet a ostieni z interieru		0,000				
			Okno F25	(1,2+0,9)*2*2	8,400				
			Okno F26	(1,2+2,4)*2*12	86,400				
			Okno F26*	(1,2+2,4)*2*4	28,800				
			Okno F28	(1,2+1,2)*2*9	43,200				
			Okno F29	(1,2+1,5)*2*2	10,800				
			Okno F30	(1,2+4,3)*2*24	264,000				
			Okno F28*	(1,2+1,2)*2*21	100,800				
			Okno F29*	(1,2+1,5)*2*3	16,200				
			Montaz plast vyplni otvoru		1,000	0,000	0,000	80 440,00	80 440,00
			1		1,000				
			Okna plast 1200/900 mm odk F25		2,000	0,000	0,000	5 021,00	10 042,00
			Okno plast 1200/2400 mm odk F26		12,000	0,000	0,000	4 731,00	56 772,00
			Plast okno 1200/1200 mm odk F28		9,000	0,000	0,000	5 095,00	45 855,00
			Plast okno 1200/1500 mm odk F29		2,000	0,000	0,000	3 540,00	7 080,00
			Plast sest 4300/1200 mm F30		24,000	0,000	0,000	7 110,00	170 640,00
			Plast okno 1200/1200 mm odk. F28*		21,000	0,000	0,000	1 908,00	40 068,00
			Plast okno 1200/1500 mm odk F29*		3,000	0,000	0,000	2 180,00	6 540,00
			Presun truhlarske kce objekt v -6m	%	0,740	0,000	0,000	100,00	0,74
			4						
			998 76-5201						
			767						
			Konstrukce zamecnice						
			2						
			767prcena						
			D-M Al vst dvere 1100/2070 mm H05	ks	1,000	0,000	0,000	16 000,00	16 000,00
			1						
			5						
			998 76-7201						
			Presun zamecnice kce objekt v -6m	%	1,350	0,000	0,000	10,00	0,14
			784						
			Malby						
			1						
			784 45-2271						
			Malba tektur barvy 2x- opr kolem oken	m2	281,720	0,000	0,056	25,00	7 043,00
			Parapet a ostieni z interieru		0,000				
			Dvere	(0,9+2*1,97)*1*0,50	2,420				
			Okno F25	(1,2+0,9)*2*2*0,50	4,200				
			Okno F26	(1,2+2,4)*2*12*0,50	43,200				
			Okno F26*	(1,2+2,4)*2*4*0,50	14,400				
			Okno F28	(1,2+1,2)*2*9*0,50	21,600				

		Okno F29	(1,2+1,5)*2*2*0,50	5,400					
		Okno F30	(1,2+4,3)*2*24*0,50	132,000					
		Okno F28*	(1,2+1,2)*2*21*0,50	50,400					
		Okno F29*	(1,2+1,5)*2*3*0,50	8,100					
9	Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni								
1	Prei cast	Prei. castka - prace propoc. neposli	kpl	1,000	0,000	0,000	500,00	500,00	
94	Leseni a stavebni vytahy								
1	941 95-5002	Les leh pomoc h podlah 1,9m	m2	250,500	0,003	0,844	45,00	11 272,50	
		30,0*1,5		45,000					
		58,0*1,5*2		174,000					
		21,0*1,5		31,500					
96	Bourani konstrukci								
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	6,870	0,000	0,000	90,00	618,31	
		HVS		6,766					
		764/1	6,766	0,104					
2	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlazi	t	13,740	0,000	0,000	6,00	82,44	
		6,870*2 Viz 96/1 (979011111)*		13,740					
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	6,870	0,000	0,000	90,00	618,30	
		6,870		6,870					
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	20,610	0,000	0,000	6,00	123,66	
		6,870*3		20,610					
5	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1km	t	6,870	0,000	0,000	150,00	1 030,50	
		6,870		6,870					
6	979 08-1121	Odvoz suti na skladku ZKD 1km	t	109,920	0,000	0,000	6,00	659,52	
		6,870*16		109,920					
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	6,870	0,000	0,000	400,00	2 748,00	
		6,870		6,870					
8	968 07-2456	Vyb dvemi zarub kov >2m2	m2	1,773	0,001	0,002	88,00	156,02	
		0,9*1,97		1,773					
9	968 07-2355	Vyb ram okna zdv kov 2m2	m2	109,080	0,001	0,154	88,00	9 599,04	
		Budova E - 1.np soucasny stav		0,000					
		Okna	1,2*1,5*6	10,800					
		Okna	1,2*1,2*30	43,200					
		Okna	1,2*2,4*15	43,200					
		Okna	1,2*0,9*3	3,240					
		Budova E - 2.NP		0,000					
		Okna	1,2*0,9*8	8,640					
99	Presun hmot								
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vnejsi plast	t	3,455	0,000	0,000	55,00	190,03	

R

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	OSTRAVA-MAR.HORY - OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Objekt:	OBJEKT E - ZATEPLENÍ STŘECHY				
			IČO		DIČ
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Projektant:	ING. BŘEZINA JOSEF				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR GP				
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%
2		Montáž	1 185 789,25	14	PROV. VLIVY 1%
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 185 789,25	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 185 789,25	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		1 185 789,25	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					11 857,89
			Celkové náklady		
			26	Celkem (ř. 12+25)	
				1 197 647,14	
			27		
			28	DPH 20%	
				251 505,90	
			29	Celkem (ř. 26-28)	
				1 449 153,04	
Vypracoval:				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum		6.11	

2

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Číslo stavby : BREZINA
 Název SO : OBJEKT E - ZATEPLENÍ STRECHY
 Číslo SO : STAVBY

Datum: 12.6.2011

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
712	Povlakové krytiny	0,00	554 536,98	0,477
713	Izolace tepelne	0,00	443 244,73	3,158
721	ZTI - kanalizace	0,00	15 000,17	0,000
764	Konstrukce klempírske	0,00	59 998,73	0,400
767	Konstrukce zamečnicke	0,00	73 203,89	0,000
787	Zasklivani	0,00	13 990,22	0,000
9	Ostatní konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni	0,00	2 053,75	0,036
96	Bourani konstrukci	0,00	1 978,80	0,000
99	Presun hmot	0,00	1,99	0,000
A12	Ustroji jistíci	0,00	21 780,00	0,000
Celkem		0,00	1 185 789,25	4,07

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE

Název SO: OBJEKT E - ZATEPLENÍ STŘECHY

Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA

Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace: 12.6.2011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže celkem
712 Pevňákové krytiny										
1	712 30-0841	Vyčištění a revize stav. krytiny	m2	1 351,461	0,000	0,000			8,00	10 811,69
2	712 36-1705	Izol střeš -10ř folie svar spoje	m2	1 403,728	0,000	0,000			90,00	126 335,52
2/1	287 dod	Folie izol střeš tl min 1,5 mm	m2	1 684,474	0,000	0,000			166,00	279 622,62
3	712 36-3103	Ukrovení folie tal hm bet/želbet	kus	5 404,000	0,000	0,000			12,00	64 848,00
4	712 36-3312	Kryt -10ř folie-vnitř kout 100	kus	146,250	0,001	0,162			165,00	24 131,25
5	y12363313	Kryt -10ř folie -vnější kout 100	kus	81,650	0,001	0,091			165,00	13 472,25
6	712 36-3316	Krytina -10ř folie - okapnice 330	kus	65,750	0,002	0,146			220,00	14 465,00
7	712 39-1171	Izol střeš -10ř textilie podklad.	m2	1 403,728	0,000	0,000			9,00	12 633,55
7/1	683 dod	Geutext 300 gr/m2	m2	1 200	0,000	0,000			109,00	130,80
8	712 34-1559	Parozabr samolep pasem	m2	40,550	0,001	0,036			166,00	6 731,30
9	998 71-2201	Presun poviak krytina objekt v -6m	%	2,71%	0,000	0,000			50 000,00	1 355,00
		712 celkem				0,477				554 536,98
713 Izolace tepelne										
1	713 13-1141	Izol tep sten a zakl lepením plosne	m2	93,236	0,006	0,581			55,00	5 127,98
1/2	283 dod	Deska PPS min 25 kg/m2 tl. 140 mm	m2	5,434	0,000	0,000			196,00	1 065,02
1/3	283 dod	ditto ale tl. 100 mm	m2	46,159	0,000	0,000			14,00	646,23
1/4	283 dod	ditto ale tl. 120 mm	m2	17,703	0,000	0,000			168,00	2 974,10
1/5	283 dod	ditto ale tl. 80 mm	m2	8,232	0,000	0,000			128,00	1 053,70
1/6	283 dod	Deska XPS tl 120 mm	m2	20,370	0,000	0,000			282,00	5 744,34
2	713 00-0023	Uprava det střešy OSB desky 20 mm	m2	62,745	0,000	0,000			297,00	18 635,27
3	713 11-1125	Izolace tep stropu rovne lepením	m2	2 741,234	0,001	2,577			45,00	123 355,53
3/2	283 dod	Deska PPS 100 s tl. 70 mm	m2	2 787,695	0,000	0,000			98,00	273 194,10
3/3	283 pr cen	Deska PPS min 25kg/m3 tl. 120 mm	m2	25,186	0,000	0,000			168,00	4 231,31
3/4	631 pr cen	Spadove kl z MV tl. 80-8	m3	2,878	0,000	0,000			2 200,00	6 332,17
4	998 71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	1,77%	0,000	0,000			50 000,00	885,00
		713 celkem				3,158				443 244,73
721 ZTI - kanalizace										
1	721 00-0023	Uprava svodu - geigru	ks	10,000	0,000	0,000			1 500,00	15 000,00
2	998 72-1201	Presun kanalizace objekt v -6m	%	1,68%	0,000	0,000			10,00	0,17
		721 celkem				0,000				15 000,17
764 Konstrukce klempirske										

1	764 32-3840	Dmtz oplech okap lepen kryt rs 400	m	97,820	0,000	0,000	3,00	293,46
2	764 35-2810	Dmtz zlab podok pulkr rov rs330-30f	m	97,820	0,000	0,000	3,00	293,46
3	764 73-1115	Oplechovani zdi poplast plech 2x200	m	55,500	0,004	0,229	382,00	21 201,00
4	764 39-1840	Dmtz zavetna lista rs 500 -30f	m	30,000	0,000	0,000	3,00	90,00
5	764 76-1152	Lindab zlabý podokap	m	97,820	0,002	0,171	388,00	37 954,16
6	764 43-0850	Dmtz oplechovani zdi rs 600	m	55,500	0,000	0,000	3,00	166,50
7	998 76-4201	Presun klempir kce objekt v 6m	%	1,52%	0,000	0,000	10,00	0,15
		764 celkem				0,400		59 998,73
767 Konstrukce zamecnicke								
1	767proena	Podkl rost pro podhl. svetl z L prof	m2	162,675	0,000	0,000	450,00	73 203,75
5	998 76-7201	Presun zamecnicke kce objekt v -6m	%	1,35%	0,000	0,000	10,00	0,14
		767 celkem				0,000		73 203,89
787 Zasklivani								
1	787 30-0803	Vyskleni streeh svetliku netmelene	m2	162,675	0,000	0,000	86,00	13 990,05
2	998 78-7201	Presun zaskleni objekt v -6m	%	1,67%	0,000	0,000	10,00	0,17
		787 celkem				0,000		13 990,22
9 Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni								
1	931 96-1112	Vlozka dil spara mineral plst -15cm	m2	13,250	0,003	0,036	155,00	2 053,75
2	Prel cast	Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		9 celkem				0,036		2 053,75
96 Bourani konstrukci								
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	2,328	0,000	0,000	90,00	209,52
2	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlazi	t	4,656	0,000	0,000	3,00	13,97
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	2,328	0,000	0,000	90,00	209,52
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	6,984	0,000	0,000	6,00	41,90
5	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1km	t	2,328	0,000	0,000	150,00	349,20
6	979 08-1121	Odvoz suti na skladku ZKD 1km	t	37,248	0,000	0,000	6,00	223,49
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	2,328	0,000	0,000	400,00	931,20
		96 celkem				0,000		1 978,80
99 Presun hmot								
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vnej plast	t	0,036	0,000	0,000	55,00	1,99
		99 celkem				0,000		1,99
A12 Ustroji jistici								

1	210prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc revize A12 celkem	m	198,000	0,000	0,000	110,00	21 780,00 21 780,00
---	-----------	--	---	---------	-------	-------	--------	------------------------

5	y1236313	19,6	kus	19.600	0,001	0,091	165	13472,25
		Kryt -10f folie -vnější kout 100						
		Detail 6		81,650				
		Detail 8		0,000				
		Detail 4		17,250				
		Detail 4		0,000				
		28,1		28,100				
		Detail 7		0,000				
		26,50		26,500				
		Detail 8		0,000				
6	712 36-3316	9,80	kus	9.800	0,002	0,146	220	14465
		Krytina -10f folie - okapnice 330						
		Detail 6		65,750				
		17,25		0,000				
		Detail 10		17,250				
		Detail 10		0,000				
		48,5		48,500				
		Izol střeš -10f textilie podklad.		403,728				
		Pod final vrstvou stresní hydroizolace:		0,000				
		Plocha		0,000				
7	712 39-1171	48,53*6,3*2	m2	611,478	0,000	0,000	9	12633,552
		48,53*9,3*2						
		Odpocet otvoru:		902,658				
		Svetlik		0,000				
		-36,15*4,50		-162,675				
		Vytazeni na stresni detaily		0,000				
		Detail 6		0,000				
		34,5*0,15		5,175				
		Detail 4		0,000				
		28,1*(0,39+0,15+0,10+0,10)		20,794				
7/1	8 712 34-1559	Detail 7	m2	0,000	0,000	0,000	109	130,8
		26,50*(0,15+0,1)						
		Detail 9						
		81,5*0,15		6,625				
		Detail 8		0,000				
		19,6*(0,15+0,08+0,15)		12,226				
		Geutext 300 gr/m2		0,000				
		Parozabr samolep pasem		7,448				
		Detail 4		1,200				
		28,1*0,50		40,550				
9	998 71-2201	Detail 7	m2	0,000	0,001	0,036	166	6731,3
		26,50*0,50*2						
		Presun povlak krytina objekt v -6m						
		Detail 7		14,050				
		Detail 7		0,000				
		26,50*0,50*2		26,500				
		Presun povlak krytina objekt v -6m		2,710				
		%		0,000				
		Detail 7		0,000				
		Detail 7		0,000				
713	713	Isolace tepelna	m2	83,236	0,006	0,581	55	5127,98
		Izol tep sten a zakl lepenim plosne						
		Detail 6		0,000				
		PPs min 25 kg/m3 tl. 140		5,175				
		Detail 4		0,000				
		PPS min 25 kg/m3 tl. 100		18,546				
		Detail 4		0,000				
		PPS min 25 kg/m3 tl. 100		18,546				
		Detail 4		0,000				
		PPS min 25 kg/m3 tl. 100		18,546				

2

2	998 72-1201	Presun kanalizace objekt v -6m	%	1,680	0,000	0,000	10	0,17
	764	Konstrukce klempirské						
1	764 32-3840	Dmiz oplech okap lepen kryt rs 400 Střecha budova E	m	97,820 0,000	0,000	0,000	3	293,46
2	764 35-2810	Dmiz zlab podok pulkr rov rs330-30ř Budova E	m	97,820 0,000	0,000	0,000	3	293,46
3	764 73-1115	Oplechování zdi poplast plech 2x200 Střecha E	m	97,820 55,500 0,000	0,004	0,229	382	21201,00
4	764 39-1840	30,0+(30,0-4,50) Dmiz zavětrna lista rs 500 -30ř Střecha E stíly	m	55,500 30,000 0,000	0,000	0,000	3	90,00
5	764 76-1152	30,0 Lindab zlabý podokap Budova E	m	30,000 97,820 0,000	0,002	0,171	388	37954,16
6	764 43-0850	48,91*2 Dmiz oplechování zdi rs 600 Střecha E	m	97,820 55,500 0,000	0,000	0,000	3	166,50
7	998 76-4201	30,0+(30,0-4,50) Presun klempir kce objekt v 6m	%	55,500 1,520	0,000	0,000	10	0,15
	767	Konstrukce zamecnícké						
1	767prcena	Podkl rost pro podhl. sveti z L prof 36,15*4,5	m2	162,675 162,675	0,000	0,000	450	73203,75
5	998 76-7201	Presun zamecnícké kce objekt v -6m	%	1,350	0,000	0,000	10	0,14
	787	Zasklívání						
1	787 30-0803	Vysklení střeš svetiklu netmelene 162,675 'Viz 767/12 (767prcena)'	m2	162,675 162,675	0,000	0,000	86	13990,05
2	998 78-7201	Presun zasklení objekt v -6m	%	1,670	0,000	0,000	10	16,70
	9	Ostatní konstrukce a prace bourací,presun hmot,leseni						
1	931 96-1112	Vložka díl spara mineral plst -15cm Detail 7	m2	13,250 0,000	0,003	0,036	155	2053,75
2	Prel cast	26,50*0,50 Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	13,250 1,000 1,000	0,000	0,000		
	96	Bourání konstrukcí						
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi 764/1	t	2,328 0,104	0,000	0,000	90	209,52

Te

764/3	0,0036*97,82	0,352	0,000	0,000	3	13,97
764/4	0,0034*97,82	0,333	0,000	0,000	90	208,52
764/6	0,0025*30,0	0,075	0,000	0,000	6	41,90
787/1	0,009*162,675	1,464	0,000	0,000	150	349,20
2 979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlaži	4,656	0,000	0,000	6	223,40
2,328*2 Viz 96/1 (979011111)		4,656	0,000	0,000	480	661,20
3 979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	2,328	0,000	0,000		
2,328		2,328	0,000	0,000		
4 979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	6,984	0,000	0,000		
2,328*3		6,984	0,000	0,000		
5 979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1km	2,328	0,000	0,000		
2,328		2,328	0,000	0,000		
6 979 08-1121	Odvoz suti na skladku ZKD 1km	37,248	0,000	0,000		
2,328*16		37,248	0,000	0,000		
7 POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	2,328	0,000	0,000		
2,328		2,328	0,000	0,000		
99	Pracovní hmot					
99 201 20-12/1	Pracovní hmot vysky do 25m vněj plast	0,036	0,000	0,000	55	1,99
A12	Ustrojí jističi					
1 210prcena	Upravy nebo vymazani hromosv vc revize	198,000	0,000	0,000	110	21780,00
198	Střecha	0,000	0,000	0,000		

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	OSTRAVA-MAR. HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Objekt:	OBJEKT E - ZATEPLENÍ FASÁDY				
			IČO		DIČ
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Projektant:	ING. BŘEZINA JOSEF				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR GP				
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%
2		Montáž	941 750,36	14	PROV. VLIVY 1%
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		941 750,36	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		941 750,36	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		941 750,36	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					9 417,50
			Celkové náklady		
			26	Celkem (ř. 12+25)	
				951 167,86	
			27		
			28	DPH 20%	
				199 745,25	
			29	Celkem (ř. 26-28)	
				1 150 913,11	
Vypracoval:				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum		6.11	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Číslo stavby : BREZINA
Název SO : OBJEKT E - ZATEPLENÍ FAS DY
Číslo SO : STAVBY

Datum: 12.6.2011

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemní práce	0,00	20 205,99	19,197
3	Svisle a kompletní konstrukce	0,00	31 358,45	11,188
62	Uprava povrchu vnější	0,00	762 420,88	41,100
764	Konstrukce klempírske	0,00	34 536,02	0,178
767	Konstrukce zamečnicke	0,00	8 801,35	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,leseni	0,00	2 172,00	0,030
94	Leseni a stavební vytahy	0,00	74 732,08	4,549
96	Bourani konstrukci	0,00	260,99	0,000
99	Presun hmot	0,00	4 182,60	0,000
A12	Ustroji jistici	0,00	3 080,00	0,000
Celkem		0,00	941 750,36	76,24

R

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBJEKT E - ZATEPLENÍ FAS DY

Číslo stavby: BREZINA
Číslo SO: STAVBY

Datum zpracování: 12.6.2011

Datum aktualizace:

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Zemní práce										
1	113 10-6121	Rozebr dlažeb pro pesi B dlaždice	m ²	76,005	0,000	0,000			23,00	1 748,12
2	113 10-7111	Odstran podklad -50m ² kam tez 10cm	m ²	76,005	0,000	0,000			45,00	3 420,23
3	113 00-0023	Okap. chodník -kacirek + plast obrub	m	106,650	0,180	19,197			141,00	15 037,65
		1 celkem				19,197				20 205,99
3 Svisle a kompletní konstrukce										
1	311 27-2125	Dozdívky mezi zebry tl.260 mm stíly	m ³	12,355	0,905	11,185			2 490,00	30 764,45
2	342 29-1131	Ukotvení dozdivky-bet kce kotva	m	39,600	0,000	0,003			15,00	594,00
		3 celkem				11,188				31 358,45
62 Oprava povrchu vnější										
1	622 90-3110	Mytí vne omítek sloz 1-2 tlak vodou	m ²	1 058,490	0,000	0,106			6,00	6 350,94
2	622 40-5397	ZS XPS tl 120mm - soki -bez siklin	m ²	73,722	0,012	0,919			556,00	40 989,43
3	622 40-5228	ZS XPS tl 30mm - ostění 1.NP	m ²	2,100	0,010	0,021			293,00	615,30
4	622 40-5397	ZS XPS tl 100mm -podlep zeber u ter	m ²	32,640	0,012	0,407			191,00	6 234,24
5	622 40-5347	ZS XPS tl 50mm - hrana zeber pod om	m ²	31,800	0,011	0,344			348,00	11 066,40
6	622 40-5298	ZS EPS tl 120mm - fasada celo	m ²	535,002	0,011	5,939			432,00	231 120,65
7	622 40-5298	ZS EPS tl 100mm -fasada podlep zeber	m ²	234,900	0,011	2,607			191,00	44 865,90
8	622 40-5248	ZS EPS tl 50mm - zebra zat pod omít	m ²	352,461	0,010	3,577			348,00	122 656,43
9	622 40-5228	ZS EPS tl 30mm - ostění 1.np	m ²	13,200	0,010	0,129			293,00	3 867,60
10	622 40-5298	ZS EPS tl 100mm - nadstr konstr	m ²	40,399	0,011	0,448			406,00	16 401,89
12	622 40-5298	ZS EPS tl 100mm - podlepení římsy	m ²	9,806	0,011	0,109			191,00	1 872,95
14	622 40-5912	KZS soklova lista tl 1mm	m	152,260	0,001	0,076			35,00	5 329,10
15	622 40-5932	KZS rohova lista Al 10x10cm+tkanina	m	711,200	0,000	0,021			7,00	4 978,40
16	622 40-5932	KZS rohova odkapova lista	m	105,100	0,000	0,003			23,00	2 417,30
18	620 47-1921	Výrov podklad pod ZS 30% plochy	m ²	317,547	0,004	1,270			45,00	14 289,62
19	622 42-2111	Oprava fas vap clen 1,2 hladke 10%	m ²	1 058,490	0,020	21,180			18,00	19 052,82
20	620 47-1811	Nater základní pod silikon omítku	m ²	1 083,600	0,000	0,271			10,00	10 836,00
21	620 47-1123	Vne om silikon tkvr Z tl 2mm fas sloz	m ²	1 005,531	0,003	3,318			200,00	201 106,20
22	620 99-1121	Zakryvaní vypln vne otvoru leseni	m ²	171,333	0,000	0,019			5,00	856,67
26	622 48-1118	Polazeni steni sklovlakno+tmel	m ²	25,110	0,005	0,118			105,00	2 636,55
27	622 40-5921	KZS dilatační lista prubezna	m	48,500	0,001	0,024			125,00	6 062,50
28	620 47-1401	Vne om akrylat tkvr mozaik do 4mm	m ²	29,796	0,006	0,186			250,00	7 449,00
29	622 40-5922	KZS dilatační lista rohova	m	10,920	0,001	0,005			125,00	1 365,00
		62 celkem				41,100				762 420,88

A

1	210prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc revize A12 celkem	m	28,000	0,000	0,000	110,00	3 080,00 3 080,00
---	-----------	--	---	--------	-------	-------	--------	----------------------

Název stavby: **OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE**
 Název SO: **OBJEKT E - ZATEPLENÍ FAS DY**
 Datum zpracování: **12.6.2011**

Položkový výkaz výměr

Číslo stavby: **BREZINA**
 Číslo SO: **STAVBY**
 Datum aktualizace: **12.6.2011**

Př. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1 Zemní práce										
1	113 10-6121	Rozbrz dlažeb pro pesi B dlaždice Okap chodník 48,15*0,5 1,2*0,30*32 21,0*0,5 1,2*0,30*14 (2,5+10+13+8,5)*0,50 1,2*0,3*15 3,50*0,5 1,2*0,3*2	m2	76,005 0,000 24,075 11,520 10,500 5,040 17,000 5,400 1,750 0,720	0,000	0,000			23	1748,115
2	113 10-7111	Odstan podklad -50m2 kam tež 10cm Okap chodník 48,15*0,5 1,2*0,30*32 21,0*0,5 1,2*0,30*14 (2,5+10+13+8,5)*0,50 1,2*0,3*15 3,50*0,5 1,2*0,3*2	m2	76,005 0,000 24,075 11,520 10,500 5,040 17,000 5,400 1,750 0,720	0,000	0,000			45	3420,225
3	113 00-0023	Okap. chodník -kacirek + plast obrub Okap chodník 48,15 21,0 2,5+10+13+8,5 3,50	m	106,650 0,000 48,150 21,000 34,000 3,500	0,180	19,197			141	15037,65
3 Svisle a kompletní konstrukce										
1	311 27-2125	Dozdivky mezi zebry tl.260 mm stíty *Pohled západ: Dozdivka zebra *Pohled sever: Dozdivka zebra 1,2*2,2*0,26*3 1,2*2,2*0,26*3	m3	12,355 0,000 4,118 0,000 4,118 2,059 2,059 39,600 0,000	0,905	11,185			2490	30764,448
2	342 29-1131	Ukotvení dozdivky-bet kce kotva *Pohled západ:	m		0,000	0,003			15	594

[illegible]

7	622 40-5298	Na zebrech Rimsa (3,1*0,20):2 3,1*0,8 ZS EPS tl 100mm -fasada podlep zebor *Pohled jizni: nad XPS Podlepeni zebor 0,40*4,35*64 *Pohled zapad: Podlepeni zebor 0,40*4,35*27 *Pohled sever: Podlepeni zebor 0,40*4,35*40 *Pohled vychod: Podlepeni zebor 0,40*4,35*4 ZS EPS tl 50mm - zebra zat pod omitek *Pohled jih: Plocha zebor 0,50*4,35*64 Podlepeni rimsy *Pohled zapad: Plocha zebor 0,5*4,35*27 *Pohled sever: Plocha zebor *Pohled vychod: Plocha zebor 0,50*4,35*4 Podlepeni rimsy ZS EPS tl 30mm - osteni 1.np *Pohled zapad: Gar vrata *Pohled sever Gar vrata ZS EPS tl 100mm - nadsitr konstr Strecha - nadsresni konstrukce: 4,75*1,90 4,75*2,305 5,25*2,1*2 Odpocet otvoru: -0,65*1,25*2 ZS EPS tl 100mm - podlepeni rimsy *Pohled jih: Podlepeni rimsy *Pohled vychod: Podlepeni rimsy JKZS soklova lista tl 1mm Hrana rimsy strechy:	m2	0,011	2,607	191	44865,90
8	622 40-5248	ZS EPS tl 50mm - zebra zat pod omitek *Pohled jih: Plocha zebor 0,50*4,35*64 Podlepeni rimsy *Pohled zapad: Plocha zebor 0,5*4,35*27 *Pohled sever: Plocha zebor *Pohled vychod: Plocha zebor 0,50*4,35*4 Podlepeni rimsy ZS EPS tl 30mm - osteni 1.np *Pohled zapad: Gar vrata *Pohled sever Gar vrata ZS EPS tl 100mm - nadsitr konstr Strecha - nadsresni konstrukce: 4,75*1,90 4,75*2,305 5,25*2,1*2 Odpocet otvoru: -0,65*1,25*2 ZS EPS tl 100mm - podlepeni rimsy *Pohled jih: Podlepeni rimsy *Pohled vychod: Podlepeni rimsy JKZS soklova lista tl 1mm Hrana rimsy strechy:	m2	0,010	3,577	348	122656,43
9	622 40-5228	ZS EPS tl 30mm - osteni 1.np *Pohled zapad: Gar vrata *Pohled sever Gar vrata ZS EPS tl 100mm - nadsitr konstr Strecha - nadsresni konstrukce: 4,75*1,90 4,75*2,305 5,25*2,1*2 Odpocet otvoru: -0,65*1,25*2 ZS EPS tl 100mm - podlepeni rimsy *Pohled jih: Podlepeni rimsy *Pohled vychod: Podlepeni rimsy JKZS soklova lista tl 1mm Hrana rimsy strechy:	m2	0,010	0,129	293	3867,60
10	622 40-5298	ZS EPS tl 100mm - nadsitr konstr Strecha - nadsresni konstrukce: 4,75*1,90 4,75*2,305 5,25*2,1*2 Odpocet otvoru: -0,65*1,25*2 ZS EPS tl 100mm - podlepeni rimsy *Pohled jih: Podlepeni rimsy *Pohled vychod: Podlepeni rimsy JKZS soklova lista tl 1mm Hrana rimsy strechy:	m2	0,011	0,448	406	16401,89
12	622 40-5298	ZS EPS tl 100mm - podlepeni rimsy *Pohled jih: Podlepeni rimsy *Pohled vychod: Podlepeni rimsy JKZS soklova lista tl 1mm Hrana rimsy strechy:	m2	0,011	0,109	191	1872,95
14	622 40-5912	ZS EPS tl 100mm - podlepeni rimsy *Pohled jih: Podlepeni rimsy *Pohled vychod: Podlepeni rimsy JKZS soklova lista tl 1mm Hrana rimsy strechy:	m	0,001	0,076	35	5329,10

15	622 40-5932	*Pohled jižní: Římsa *Pohled západ: Římsa 18,5 *Pohled sever: Římsa *Pohled východ: Římsa Nadstř. konstrukce (5,25+4,75)*2 KZS rohová lišta A/ 10x10cm+tkanina Hrany objektu: Jihl hrany zeber 4,7*65 Západ hrany zeber a ostění 4,7*29 2,3*5 Hrany objektu římsa 0,9*2 Sever hrany zeber a ostění 4,7*41 3,7*8 Východ hrany zeber 4,7*5 0,9*2 Nadstř. konstrukce 1,25*4 KZS rohová odlepková lišta Horní ostění otvorů: Jihl: Okno: Okno: Západ: Okna Gar vrata Sever: Okna Gar vrata Nadstř. konstrukce 0,65*2 Výrov podklad pod ZS 30% plochy 1058,49*6,30 Viz 62/1 (622903110) Oprava fas vap člen 1,2 hladke 10% 1058,49 Viz 62/1 (622903110) Oprava podkladu pod zatepl systém Nater základní pod silikon omítku Na zateplovacím systému Zatečení na horní ostění oken a pod parapety v tl zatepl	48,03 49,030 0,000 12,600 18,500 0,000 49,030 0,000 3,100 0,000 20,000 711,200 0,000 0,000 305,500 0,000 136,300 15,000 0,000 1,800 0,000 192,700 29,600 0,000 23,500 1,800 0,000 5,000 105,100 0,000 0,000 36,000 3,600 0,000 15,600 7,800 0,000 30,000 10,800 0,000 1,300 317,547 317,547 1 058,490 1 058,490 0,000 1 063,600 1 058,490 0,000	0,021	0,000	7	4978,40				
16	622 40-5932							0,003	0,000	23	2417,30
18	620 47-1921							1,270	0,004	45	14289,62
19	622 42-2111							24,180	0,020	18	19052,82
20	620 47-1811							0,271	0,000	10	10836,00

[illegible]

27	622 40-5921	Pod parapety *Pohled sever: Horní ostění 3,6*0,12*4 Boční ostění Pod parapety Nadstřešní konstrukce (0,65+2*1,25)*0,10*2 KZS dilatační listy průběžná Fasáda Detail B Detail 7 Vše om akrylát tkvr mozaik do 4mm Dle pohledu u terenu *Pohled jih 0,25*0,20*32*2 49,10*0,20 *Pohled západ 0,25*0,20*14*2 (0,42+0,6+0,60+0,5+0,5+22,10)*0,2 *Pohled sever: 0,25*0,20*20*2 2,5*0,20 (0,5+0,5+0,96+0,5+0,5+10,0+13,2+0,5+0,5+8,5)*0,20 *Pohled východ: 0,25*0,20*2*2 3,0*0,20 KZS dilatační listy rohová 5,46*2	1,2*0,12*13 1,2*0,12*15 3,6*0,12*8 1,2*0,12*15	1,872 0,000 2,160 1,728 3,456 2,160 0,000 0,630 48,500 0,000 22,000 26,500 29,796 0,000 0,000 3,200 9,820 0,000 1,400 4,944 0,000 2,000 0,500 7,132 0,000 0,200 0,600 10,920 10,920	0,001	0,024	125	6062,50
28	620 47-1401	Vše om akrylát tkvr mozaik do 4mm Dle pohledu u terenu *Pohled jih 0,25*0,20*32*2 49,10*0,20 *Pohled západ 0,25*0,20*14*2 (0,42+0,6+0,60+0,5+0,5+22,10)*0,2 *Pohled sever: 0,25*0,20*20*2 2,5*0,20 (0,5+0,5+0,96+0,5+0,5+10,0+13,2+0,5+0,5+8,5)*0,20 *Pohled východ: 0,25*0,20*2*2 3,0*0,20 KZS dilatační listy rohová 5,46*2	1,2*0,12*13 1,2*0,12*15 3,6*0,12*8 1,2*0,12*15	1,872 0,000 2,160 1,728 3,456 2,160 0,000 0,630 48,500 0,000 22,000 26,500 29,796 0,000 0,000 3,200 9,820 0,000 1,400 4,944 0,000 2,000 0,500 7,132 0,000 0,200 0,600 10,920 10,920	0,006	0,186	250	7449,00
29	622 40-5922	KZS dilatační listy rohová 5,46*2		10,920 10,920	0,001	0,005	125	1365,00 0,00
764	Konstrukce klempírske							
7	764 45-4804	Dmžz trubky kruhové D 200mm Střeška E 6,50*11		71,500 0,000 71,500	0,000	0,000	3	214,5
8	764 75-1113	Lindab trubky odpad rovné Střeška E 8,50*11		71,500 0,000 71,500	0,002	0,178	480	34320
11	998 76-4201	Presun klempír kce objekt v 6m	%	1,520	0,000	0,000	100	1,52
767	Konstrukce zamečnické							
16	767prcena	D+M zaluz AL 600/600 mm odk V6 2	ks	2,000 2,000	0,000	0,000	1200	2400
17	998 76-7201	Presun zamečnické kce objekt v -6m	%	1,350	0,000	0,000	100	1,35
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, presun hmot, lesení							
2	931 96-1112	Vložka díl spára mineral plst -15cm	m2	11,000	0,003	0,030	152	1672

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	OSTRAVA-MAR.HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Objekt:	OBJEKT M - ZATEPLENÍ STŘECHY				
			IČO		DIČ
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Projektant:	ING. BŘEZINA JOSEF				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR GP				
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%
2		Montáž	611 379	14	PROV. VLIVY 1%
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		611 379	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		611 379	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		611 379	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					6 114
			Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)
					617 493
				27	
				28	DPH 20%
					129 673
				29	Celkem (ř. 26-28)
					747 166
Vypracoval:				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum		6.11	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Číslo stavby : BREZINA
Název SO : OBJEKT M - ZATEPLENÍ STŘECHY
Číslo SO : STAVBY

Datum: 12.6.2011

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
712	Povlakové krytiny	0,00	203 562,23	0,175
713	Izolace tepelne	0,00	191 425,72	1,050
721	ZTI - kanalizace	0,00	3 001,77	0,000
762	Konstrukce tesarske	0,00	7 636,34	0,275
763	Drevostavby	0,00	16 622,85	0,676
764	Konstrukce klempirské	0,00	24 182,28	0,087
766	Konstrukce truhlarske	0,00	148 010,80	0,517
767	Konstrukce zamecnické	0,00	4 001,35	0,002
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,leseni	0,00	0,00	0,000
96	Bourání konstrukci	0,00	615,43	0,000
99	Presun hmot	0,00	0,00	0,000
A12	Ustrojí jistící	0,00	12 320,00	0,000
Celkem		0,00	611 378,76	2,78

27

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE

Název SO: OBJEKT M - ZATEPLENÍ STŘECHY

Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA

Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace: 12.6.2011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10
712 Povlakové krytiny										
1	712 30-0841	Vycístení a revize stav. krytiny	m2	451,042	0,000	0,000			8,00	3 608,34
2	712 36-1705	Izol střeš -10ř folie svar spoje	m2	485,436	0,000	0,015			90,00	43 689,24
2/1	287 dod	Folie izol střešní tl.min 1,5 mm	m2	582,523	0,000	0,000			166,00	96 698,81
3	712 36-3103	Ukotvení folie tal hm bet/zelbet	kus	2 003,696	0,000	0,000			12,00	24 044,35
4	712 36-3312	Kryt -10ř folie-vnitř kout 100	kus	39,930	0,001	0,044			165,00	6 588,45
5	712 36-3313	Kryt -10ř folie -vnejs kout 100	kus	18,500	0,001	0,021			165,00	3 052,50
6	712 36-3316	Krytina -10ř folie - okapnice 330	kus	42,960	0,002	0,095			220,00	9 451,20
7	712 39-1171	Izol střeš -10ř textlie podklad.	m2	485,436	0,000	0,000			9,00	4 368,92
7/1	683 dod	Geutext 300 gr/m2	m2	582,523	0,000	0,000			18,00	10 485,41
8	998 71-2202	Presun povlak kytina objekt v -12m	%	3,15%	0,000	0,000			50 000,00	1 575,00
		712 celkem				0,175				203 562,23
713 Izolace tepelne										
1	713 13-1141	Izol tep sten a zakl lepenim plosne	m2	34,897	0,006	0,217			65,00	2 268,31
1/2	283 dod	Deska PPS min 25 kg/m2 tl. 140 mm	m2	5,828	0,000	0,000			196,00	1 142,20
1/3	283 dod	ditto ale tl. 150 mm	m2	20,310	0,000	0,000			210,00	4 265,19
1/4	283 dod	Deska XPS tl. 100 mm	m2	10,500	0,000	0,000			235,00	2 467,53
2	713 00-0023	Uprava det střechy OSB desky 20 mm	m2	24,990	0,000	0,000			297,00	7 422,03
3	713 11-1125	Izolace tep stropu rovne lepenim	m2	886,167	0,001	0,833			45,00	39 877,52
3/2	283 dod	Deska PPS 100 s tl. 100 mm	m2	930,475	0,000	0,000			140,00	130 266,50
4	713 15-1111	Izol tep střeš sikk volne mezi krok	m2	28,049	0,000	0,000			55,00	1 542,70
4/1	631 pr cen	Miner rohoz tl. 40 mm	m2	24,109	0,000	0,000			30,00	723,28
4/2	ditto	ditto ale tl. 150 mm	m2	5,342	0,000	0,000			89,00	475,48
5	998 71-3202	Presun tepel izolace objekt v -12m	%	1,95%	0,000	0,000			50 000,00	975,00
		713 celkem				1,050				191 425,72
721 ZTI - kanalizace										
1	721 00-0023	Uprava svodu - gelgru	ks	2,000	0,000	0,000			1 500,00	3 000,00
2	998 72-1202	Presun kanalizace objekt v -12m	%	1,77%	0,000	0,000			100,00	1,77
		721 celkem				0,000				3 001,77
762 Konstrukce tesarske										

6	975 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	11,504	0,000	0,000	6,00	69,02
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	0,719	0,000	0,000	400,00	287,60
		96 celkem				0,000		615,43
	99	Presun hmot						
1	999 28-1211	Presun hmot vyšší do 25m vrtaj plast	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		99 celkem				0,000		
	A12	Ustrojí jistící						
1	210 přístava	Upravy nebo výměna hromosv vc revíze	m	112,000	0,000	0,000	110,00	12 320,00
		A12 celkem				0,000		12 320,00

Položkový výkaz výměr

Název stavby: OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT M - ZATEPLENÍ STŘECHY
 Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY
 Datum aktualizace: 12.6.2011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10
712 Pevňákové krytiny										
1	712 30-0841	Výcistění a revize stav. krytiny 9,22*24,46*2	m ²	451,042	0,000	0,000			8	3608,336
2	712 36-1705	Izol střeš - 10ř folie svar spoje Finální vrstva střešní hydroizolace: Plocha Vytážení na střešní detaily Detail 6 Vytážení na svétliky 0,69*1,08*8 0,45*1,08*8 (1,601*0,40):2*2*8 0,387*1,601*2*8	m ²	451,042 485,436 0,000 455,000 0,000 5,550 0,000 5,962 3,888 5,123 9,913	0,000	0,015			90	43689,24
2/1	287 dod	Folie izol střešní tl.min 1,5 mm	m ²	582,523	0,000	0,000			166	96698,81302
3	712 36-3103	Ukotvení folie tal hm bet/zelbet Zona F (6 ks) 4,7*2,0*4*6 2,7*1,8*4*6 Zona G (5 ks) 14,86*2,0*2*5 9,04*1,8*2*5 Zona H (4 ks) 20,86*14,4*4	kus	2 003,696 0,000 225,600 116,640 0,000 297,200 162,720 0,000	0,000	0,000			12	24044,352
4	712 36-3312	Kryt - 10ř folie-vnitř kout 100 Detail 6 18,50 Vytážení na svétliky 21,43	kus	1 201,536 39,930 0,000 18,500 0,000 21,430	0,001	0,044			165	6588,45
5	712 36-3313	Kryt - 10ř folie -vnější kout 100 Detail 6 18,5	kus	18,500 0,000 18,500	0,001	0,021			165	3052,5
6	712 36-3316	Krytina - 10ř folie - okapnice 330 Detail 6 18,50 Detail 10 24,46	kus	42,960 0,000 18,500 0,000	0,002	0,095			220	9451,2
7	712 39-1171	Izol střeš - 10ř textiliie podklad. Finální vrstva střešní hydroizolace: Plocha	m ²	485,436 0,000 455,000	0,000	0,000			9	4368,924

766	Konstrukce truhlarske									
3	766prcena	Okna stresni 780/1180 mm odk Z3 Detail svetliku 8	kus	8,000 0,000 8,000 1,080	0,065	0,517	18500	148000		
5	998 76-6202	Presun truhlarske kce objekt v -12m	%		0,000	0,000	1000	10,8		
767	Konstrukce zamecnicke									
1	767 31-1821	Dmtz stresni bodovy svetlik -1,5m2 Budova M strecha 8	kus	8,000 0,000 8,000 1,350	0,000	0,002	500	4000		
2	998 76-7201	Presun zamecnicke kce objekt v -6m	%		0,000	0,000	100	1,35		
9	Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni									
1	Prel cast	Prel. castka - prace propoc. neposti 1	kpl	1,000 1,000	0,000	0,000				
96	Bourani konstrukci									
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi 764/1 764/3 767/1	t	0,719 0,092 0,178 0,448 1,438 1,438 0,719 0,719 2,157 2,157 0,719 0,719 11,504 11,504 0,719 0,719	0,000	0,000	90	64,68048		
2	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlazi 0,719*2	t		0,000	0,000	6	8,628		
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m 0,719	t		0,000	0,000	90	64,71		
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m 0,719*3	t		0,000	0,000	6	12,942		
5	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1km 0,719	t		0,000	0,000	150	107,85		
6	979 08-1121	Odvoz suti na skladku ZKD 1km 0,719*16	t		0,000	0,000	6	69,024		
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU 0,719	T		0,000	0,000	400	287,6		
99	Presun hmot									
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vnejsi plast	t	0,000	0,000	0,000				
A12	Ustroji jistici									
1	210prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc revize Strecha 62 Fasada	m	112,000 0,000 62,000 0,000	0,000	0,000	110	12320		

5

50,000

50

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ


Objekt B,E,M

Délka provádění díla:
Zahájení prací:
Termín dokončení prací:
týden:

152 dnů
1.5.2014
30.9.2014

Popis prací

střecha B
střecha E
střecha M
okna B
okna E
obvodový plášť B
obvodový plášť E




Objekt C,D

Délka provádění díla:
Zahájení prací:
Termín dokončení prací:
týden:

152 dnů
1.5.2015
30.9.2015

Popis prací

střecha C
střecha D
okna C
okna D
obvodový plášť C
obvodový plášť D

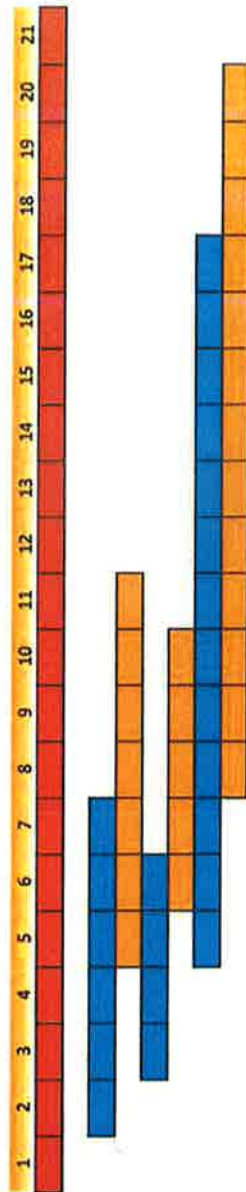

Bystron
GROUP

BYSTRON Group s.r.o.
Chopinova 576/7
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 301
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

30.12.

R